



Project Catalogue

True to food™



**Signature Kitchen Suite
pensa a una nuova generazione
di cuochi moderni,
esaltando la loro passione per il cibo
e il loro spirito innovativo.**

Proponendo delle soluzioni di qualità superiore e la più avanzata tecnologia, diamo la possibilità di cucinare nel modo migliore e con la massima flessibilità, rispettando il cibo in ogni sua forma.

Celebriamo prestazioni, design e precisione, un mix che onora in maniera sincera e genuina tutti gli attori della filiera: chi coltiva il cibo, chi lo prepara e chi ha la fortuna di gustarlo.



**La genuinità e il rispetto per il cibo
sono il nostro manifesto.**

True to food™

Ogni cibo buono ha una sua storia unica, che parte dalla sua nascita e lo porta fino alla nostra tavola. La terra e il mare, le piante e gli animali, il contadino, il pastaio, il pescatore, il fornaio: ognuno ha un suo compito. E ognuno merita grande rispetto. Signature Kitchen Suite è orgogliosa di partecipare a questa filiera del valore, portando in casa tua apparecchi dalle prestazioni e dal design unici.

Questo è il nostro manifesto. Il nostro mantra. Per questo siamo partiti dalla conservazione del cibo nella progettazione della nostra collezione. Moduli di raffreddamento, congelazione e vino cantina pensati per poter creare, a seconda delle proprie necessità, infinite combinazioni di freddo. Tutti i moduli hanno interni in acciaio inox per una conservazione e igiene ottimale. Ripiani regolabili e dotati di illuminazione soft a LED con attivazione per induzione e senza cavi; dispenser acqua e ghiaccio.

Tutti i prodotti sono pannellabili e WI-FI ready, possono così essere connessi agli altri apparecchi smart di casa attraverso piattaforme create in maniera personalizzata. Unico il French Door, con cassetto centrale convertibile in frigorifero, congelatore o cassetto 0° a seconda delle esigenze.

Ma il viaggio intrapreso con l'acquisto di un apparecchio Signature Kitchen Suite non finisce con la sua installazione. Attraverso i suoi servizi esclusivi, come il Servizio Priority di customer service oppure il servizio di chef a casa con menù personalizzati (tra cui bio, smart, tradizionale, vegetariano, celiaco, sportivo) Signature Kitchen Suite continuerà a raccontarti e a condividere con te il suo rispetto immenso per il cibo e per la sua storia.



Design

Più è discreta più ha fascino. La bellezza diventa così unica mano a mano che si svela nei suoi dettagli. I tuoi spazi diventano creativi, e tutti i momenti della tua giornata pieni di una nuova consapevolezza. La tua cucina si trasforma in un vero laboratorio artistico, arricchito di un nuovo modo di fare estetica: nella bellezza dello spazio e di chi lo vive.

Ogni singolo dettaglio è pensato, progettato e realizzato per gratificare non solo la vista, ma per dare valore in ogni particolare. Ad esempio i forni senza maniglia e con apertura ammortizzata a sfioramento ti permettono di aprire la porta anche quando hai le mani impegnate e, allo stesso tempo, grazie a questa peculiarità mantengono le linearità del progetto della cucina.

I ripiani del vino cantina in legno di faggio naturale danno un senso di materia al tatto, ma conferiscono anche stabilità e fungono anche da regolatore naturale della temperatura e dell'umidità interna.

Il piano cottura a induzione flex permette di selezionare, attivare e comporre le zone di cottura a seconda delle ricette che si vogliono preparare e della grandezza delle pentole che si hanno a disposizione. Al tempo stesso esaltano la pulizia e l'essenzialità del top di lavoro, non solo bello ma utile per organizzare al meglio la fase di preparazione e degustazione dei piatti.

Il Design prende vita e funzione in ogni suo piccolo infinito.



Smart

Intelligente, intuitivo, semplice, efficace, connesso. Gli apparecchi Signature Kitchen Suite sono smart sotto ogni punto di vista, perchè pensati per chi ama la cucina in ogni sua fase, a partire dalla scelta e dalla conservazione, anche queste smart, del cibo.

Quando si è smart, lo si è nel proprio DNA. Per questo i nostri apparecchi esprimono la propria intelligenza sotto forme diverse. Tutti i prodotti Signature Kitchen Suite sono WI-FI ready, con possibilità di essere connessi a sistemi più allargati di controllo di tutta la casa. Grazie al Sistema Smart Diagnosis, è sufficiente avvicinare il proprio apparecchio mobile al forno e attivare la funzione: questo emetterà una sequenza di suoni che verrà riconosciuta e tradotta dall'App Signature Kitchen Suite in eventuali anomalie nel funzionamento del prodotto. Potrai poi scegliere se inviare la segnalazione direttamente al Customer Service oppure tenerne traccia per segnalare il codice errore rilevato al tuo contatto di fiducia.

I ripiani dei frigoriferi e dei congelatori sono dotati di illuminazione LED per induzione, ovvero senza collegamenti fisici. Questo permette di spostare i ripiani da un livello all'altro con grande flessibilità, riattivando in maniera automatica l'illuminazione dopo ogni riallocaimento.

Smart sono anche le funzioni di cottura dei forni, che arrivano a prevedere l'utilizzo di vapore, aria calda e microonde in un solo apparecchio.

Smart sei tu, che vuoi vivere la vita in maniera semplice e fluida, connesso al tuo mondo e a quello che ti circonda.



Refrigerazione

Fresco come appena colto. Questo è il motivo per cui investiamo così tanta innovazione e ricerca per conservare il cibo alla perfezione.

Il cibo fresco ha finalmente trovato un posto in cui è possibile prendersene cura. Questo è il motivo per cui vogliamo metterti a disposizione apparecchi eccellenti, che offrono una capacità di conservazione e di congelamento tra le migliori della loro categoria.



REFRIGERAZIONE

Frigoriferi a colonna

Tutti i nostri centri di refrigerazione sono da incasso, flessibili e pannellabili, con porte in acciaio inox acquistabili come accessori.

14

French door

Estremamente flessibile e capiente, ideale per le famiglie e per chi ama condividere con gli amici la propria passione per il buon cibo.

24

Congelatori a colonna

Disponibili in tre larghezze. Abbinati ai modelli di frigorifero a colonna permettono di creare soluzioni uniche.

30

Vino cantina

Il rispetto per il cibo non può non estendersi a una grande passione per il vino, a cui dedichiamo questa linea di apparecchi modulari da incasso, pannellabili e con cerniera reversibile.

40

True Benefits

Illuminazione LED a induzione.

Il sistema intelligente True-Illumination™ offre luce discreta e puntuale su ogni ripiano, mai direttamente rivolta verso lo sguardo di chi apre il frigorifero. Con funzionamento a induzione magnetica, senza la necessità di cavi elettrici, ciascun ripiano ha una sua illuminazione e può essere spostato da un livello all'altro con facilità, mantenendo ovunque la funzione True-Illumination™.



Dispenser ghiaccio e acqua integrato.

Nella parete interna laterale è integrato il dispenser acqua fredda, che si attiva premendo una leva direttamente con il bicchiere. Semplice e facile da utilizzare, essendo integrato il dispenser non toglie spazio utile alla capacità del frigorifero. Gli apparecchi sono dotati anche di auto ice-maker, con capienza fino a 2,3 kg di cubetti di ghiaccio.



Balconcini regolabili Lift and Go™.

Ogni alimento trova il suo posto, grazie ai balconcini regolabili e ai cassetti capienti. Anche il contenitore snack è facilmente riposizionabile, più in alto o più in basso, creando così spazio anche per grandi volumi quali piatti di portata, tortiere, box pizza, insalatiere, frutta o verdura voluminosa. I cassetti hanno inoltre una chiusura ben sigillata, per garantire un controllo nella conservazione ed evitare dispersione di umidità.



Refrigerazione

Frigoriferi a colonna

Tutti i nostri centri di refrigerazione sono da incasso, flessibili e pannellabili, con porte in acciaio inox acquistabili come accessori.

I frigoriferi a colonna sono disponibili con larghezza 60,3 cm o 75,6 cm, con dispenser acqua incorporati nella parete laterale. Gli interni sono in acciaio inox, vetro e ABS per i balconcini.




SMART TIP

SMART CONNECTION.

Tutti i modelli di refrigerazione Signature Kitchen Suite sono Wi-Fi ready, ovvero predisposti per il collegamento alla rete di casa e all'integrazione in un sistema allargato di Smart Home. Grazie all'App Signature Kitchen Suite, sono controllabili e monitorabili da remoto.

Frigorifero da incasso a colonna

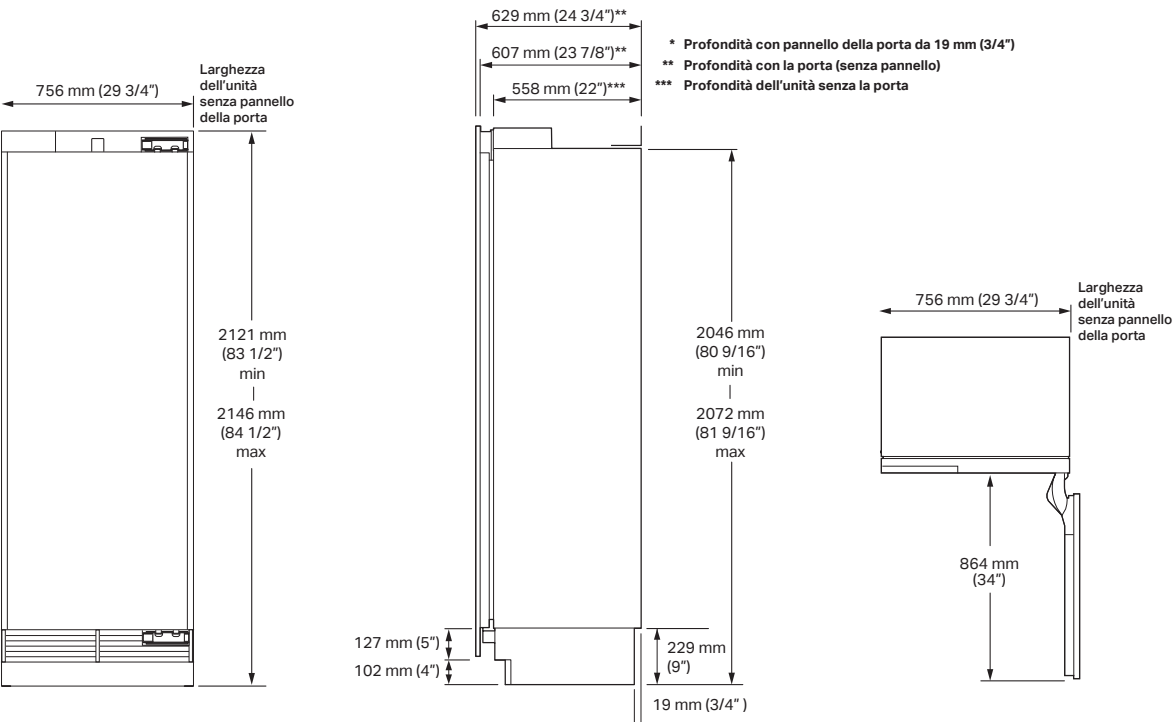

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

APERTURA PORTA 90°

Caratteristiche Tecniche


Modello	
Tipo di porta	Pannellabile
Finitura interna del mobile	Metallo
Innovazione	
Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iPhone / Android	•
Prestazioni	
Sistema compressore / evaporatore	Singolo
Sbrinamento adattabile automatico	•
Modalità	Demo, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-FI
Dispenser d'acqua interno	•
Filtro dell'acqua (6 mesi)	•
Capacità e conservazione	
Capacità totale	502 l
Ripiani di conservazione con illuminazione LED	3 a mensola regolabili, illuminazione View™
Sealed Crisper/Cassetti di conservazione	3 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica
Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili	4 a mensola (2 l)
Caratteristiche generali	
Comandi digitali con display a LED bianco	•
Indicatore del filtro dell'acqua	•
Illuminazione interna a LED nascosto	•
Temperature di funzionamento	0°C to 6°C
Livello sonoro massimo	< 39 dbA Max.
Design del sistema di tenuta	•
Qualifica ENERGY STAR®	•
Caratteristiche di installazione	
Porta reversibile	•
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote	•
Metodo di montaggio al mobile	Superiore senza viti a vista
Accesso frontale	•
Staffa antiribaltamento inclusa	•
Specifiche tecniche	
Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	2200 mm (86,6")
Dimensioni e peso	
Larghezza totale	756 mm (29,7")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale	607 mm (23,8")
Peso netto	175 kg
Peso di spedizione	201 kg
Accessori opzionali	
Kit per maniglia / pannello in acciaio inossidabile	SKSPK300CS
Kit di cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm	SKSHK480HS
Filtro dell'acqua di ricambio	LT1000P-S



Scarica il manuale d'uso

Dimensioni d’incasso – installazione a filo o sporgente

SINGOLA COLONNA

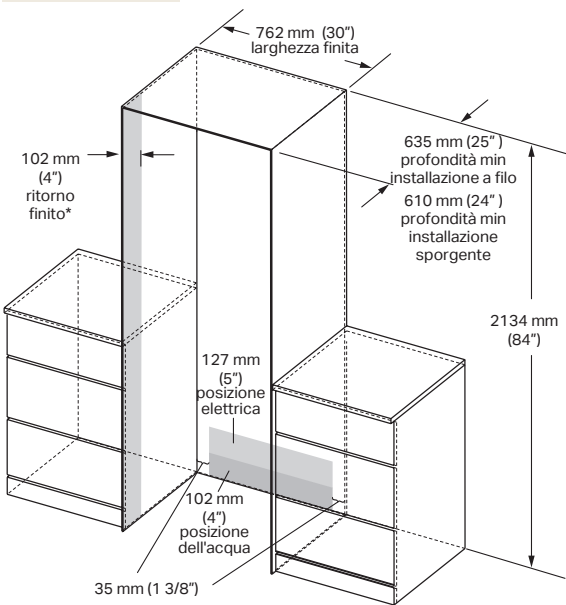

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

Note

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o il kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile.
A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25"), il lato anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da 635 mm (25") dei mobili adiacenti.
Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24"), il lato anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità da 610 mm (24") dei mobili adiacenti.


Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 230 V, 50 Hz, 15 o 20 A. Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Linea dell'acqua

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento del dispenser dell'acqua. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 p.s.i.). La tubazione deve avere una lunghezza sufficiente a raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel raccordo della linea dell'acqua. La linea dell'acqua può entrare in un'apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare una valvola di arresto tra la valvola dell'acqua del dispenser del ghiaccio e l'alimentazione dell'acqua fredda nell'abitazione.

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

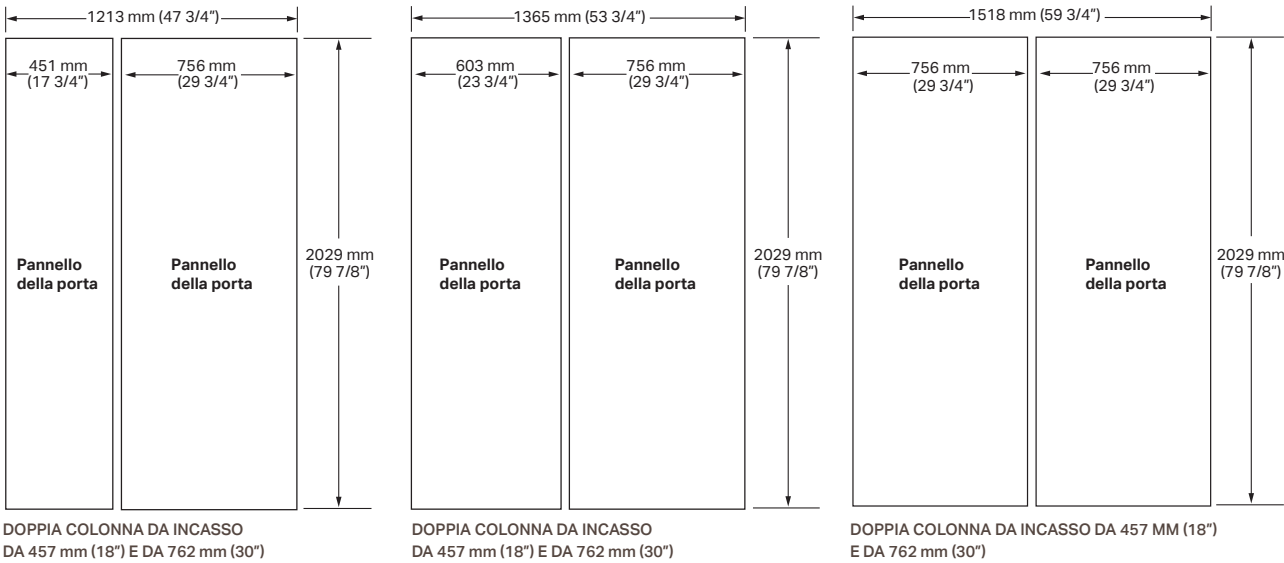

Note


Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.
Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con l'unità sono incluse anche le viti di regolazione e le istruzioni.
Peso max totale del pannello della porta:
Colonna da incasso da 75,6 cm (30") – 29 kg (64 libbre)
Colonna da incasso da 60,3 cm (24") – 24 kg (53 libbre)
Colonna da incasso da 44,5 cm (18") – 20 kg (44 libbre)

Suggerimenti di design

Saranno visibili 102 mm (4") sui lati interni del ritorno del mobile. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile. Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.
Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con le unità. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

Ingombri d'installazione

VISTA FRONTALE

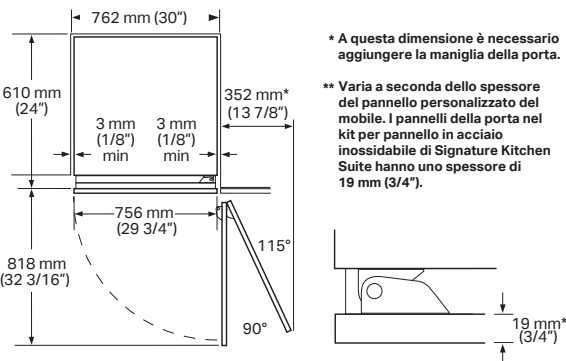

* A questa dimensione è necessario aggiungere la maniglia della porta.
** Varia a seconda dello spessore del pannello personalizzato del mobile. I pannelli della porta nel kit per pannello in acciaio inossidabile di Signature Kitchen Suite hanno uno spessore di 19 mm (3/4").

Note

Disimpegni di apertura della porta: l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.
Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 457 mm (18").

Accessori opzionali – installazione a filo o sporgente

SKSPK245CS: Kit per pannello in acciaio inossidabile
Questa unità può essere installata con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello per porta, uno zoccolo e una maniglia. Il kit è reversibile e può essere utilizzato per entrambe le installazioni con apertura della porta a destra e a sinistra.


SKSFK800CS: Kit di cornici
È possibile installare questa unità in un incasso con profondità di 610 mm (24") con un kit di cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80"). Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati M
805 mm (31 11/16") Maniglia media – Alluminio spazzolato
SKSHK480HS: Maniglie con pannelli personalizzati L
1219 mm (48") Maniglia lunga – Alluminio spazzolato


Suggerimenti di design

Il kit per pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24"). Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di cornici opzionale.


Frigorifero da incasso a colonna

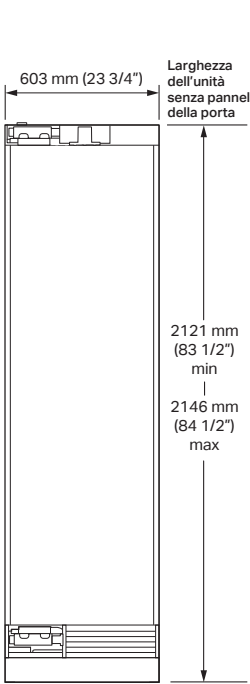

VISTA FRONTALE

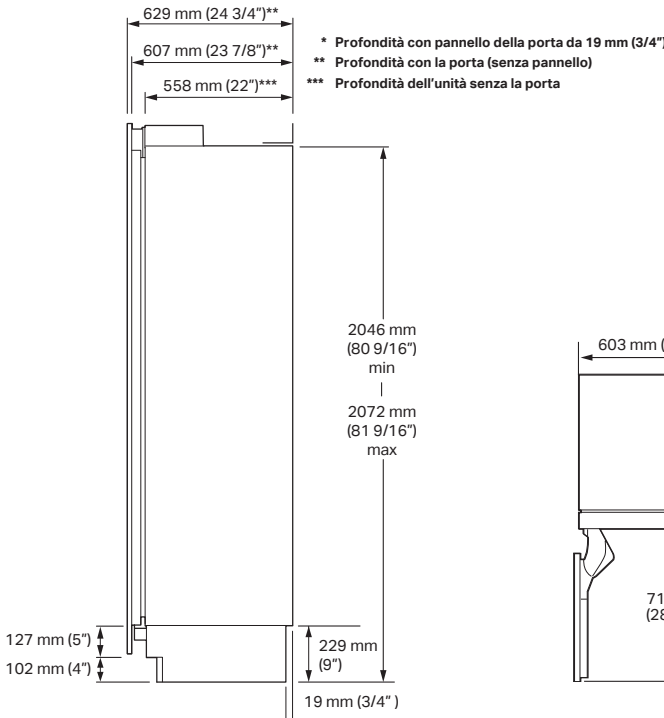

VISTA LATERALE

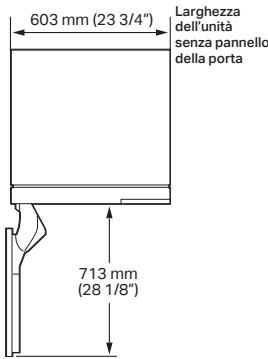

APERTURA PORTA 90°


Caratteristiche Tecniche

Modello	
Tipo di porta	Pannellabile
Finitura interna del mobile	Metallo
Innovazione	
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione iPhone / Android	•
Compressore Lineare Inverter	•
Prestazioni	
Raffreddamento rapido	•
Modalità	Demo, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-Fi, Smart Grid
Dispenser d'acqua interno	•
Filtro dell'acqua (6 mesi)	•
Capacità e conservazione	
Capacità totale	386 l
Ripiani di conservazione	3 regolabili con illuminazione True-View™ a LED, 1 fisso
Cassetto di conservazione regolabile / amovibile	1 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica
Cassetti di conservazione / salvafreschezza Lift and Go™	2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica
Balconcini per porta Lift and Go™ con cornice in alluminio e inserti amovibili (per bottiglie da 2 litri)	4 regolabili
Caratteristiche generali	
Comandi digitali con display a LED bianco	•
Indicatore del filtro dell'acqua	•
Illuminazione interna True-View™ LED nascosto	•
Temperature di funzionamento	0°C to 6°C
Livello sonoro massimo	39 dbA
Qualifica ENERGY STAR®	•
Caratteristiche di installazione	
Porta reversibile	•
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote	•
Metodo di montaggio al mobile	Superiore senza viti a vista
Accesso frontale	•
Staffa antiribaltamento inclusa	•
Specifiche tecniche	
Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	2200 mm (86,6")
Dimensioni e peso	
Larghezza totale	603 mm (23,7")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale	607 mm (23,8")
Peso netto	154 kg
Peso di spedizione	176 kg
Accessori opzionali	
Kit per pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo	SKSPK245CS
Kit di cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69")	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Large – 1218 mm (47,94")	SKSHK480HS
Filtro dell'acqua di ricambio	LT1000P-S



Scarica il manuale d'uso

Dimensioni di incasso – Installazione a filo o sporgente

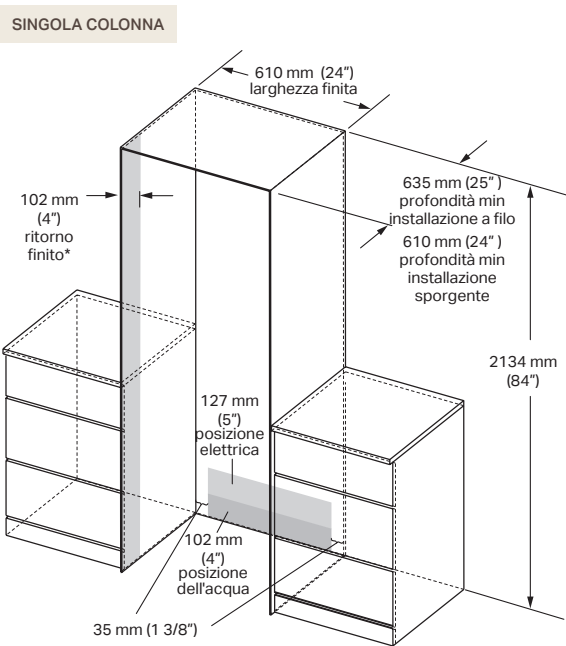

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

Note

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o il kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile.

A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25"), il lato anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24"), il lato anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità da 610 mm (24") dei mobili adiacenti.


Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 230 V, 50 Hz, 15 o 20 A. Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Linea dell'acqua

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento del dispenser dell'acqua. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 p.s.i.). La tubazione deve avere una lunghezza sufficiente a raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel raccordo della linea dell'acqua. La linea dell'acqua può entrare in un'apertura nel pavimento o nella parete posteriore.

Dimensioni dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

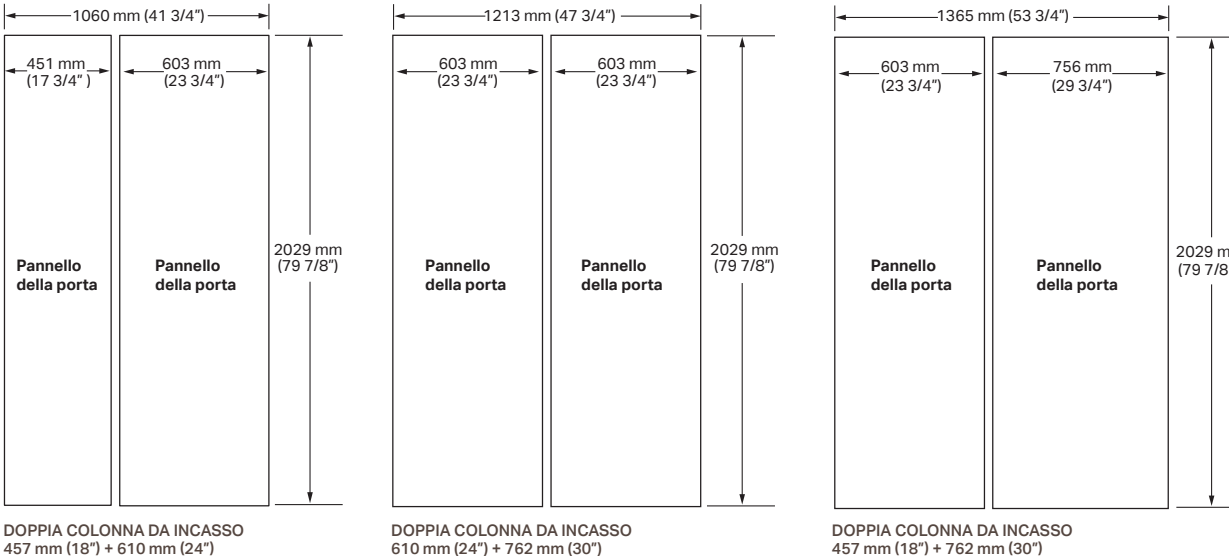

Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.

Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con l'unità sono incluse anche le viti di regolazione e le istruzioni.


Peso max totale del pannello della porta:
Colonna da incasso da 75,6 cm (30") – 29 kg (64 libbre)
Colonna da incasso da 60,3 cm (24") – 24 kg (53 libbre)
Colonna da incasso da 44,5 cm (18") – 20 kg (44 libbre)

Suggerimenti di design

Saranno visibili 102 mm (4") sui lati interni del ritorno del mobile. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile. Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con le unità. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

Ingombri d'installazione

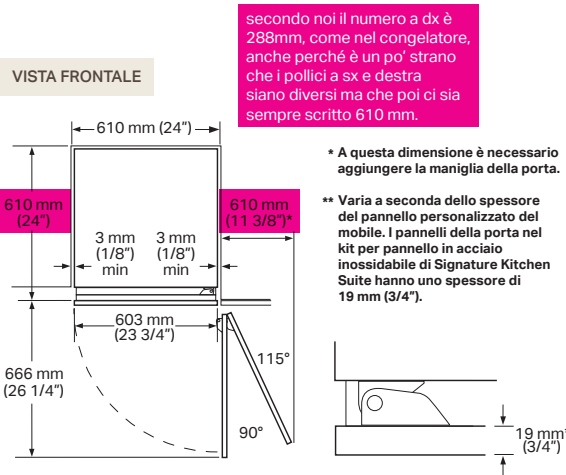

Note

Disimpegni di apertura della porta: l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 356 mm (14").

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

SKSPK245CS: Kit per pannello in acciaio inossidabile
Questa unità può essere installata con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello per porta, uno zoccolo e una maniglia. Il kit è reversibile e può essere utilizzato per entrambe le installazioni con apertura della porta a destra e a sinistra.

SKSFK800CS: Kit di cornici
È possibile installare questa unità in un incasso con profondità di 610 mm (24") con un kit di cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80"). Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati M
805 mm (31 11/16") Maniglia media – Alluminio spazzolato

SKSHK480HS: Maniglie con pannelli personalizzati L
1219 mm (48") Maniglia lunga – Alluminio spazzolato

Suggerimenti di design

Il kit per pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24"). Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di cornici opzionale.

Refrigerazione

French Door

Estremamente flessibile e capiente, ideale per le famiglie e per chi ama condividere con gli amici la propria passione per il buon cibo.

Ogni zona è regolabile separatamente, per avere una conservazione perfetta per ogni necessità. È dotato di dispenser acqua integrato e di cassetto centrale, che può cambiare funzione a seconda del bisogno.

FRENCH DOOR

True Benefits

Convertible Drawer.

Questo speciale cassetto può diventare frigorifero, freezer o 0°C a seconda delle necessità. Dopo avere impostato la modalità di funzionamento desiderata, la temperatura corrispondente viene poi controllata sempre centralmente: modificando la temperatura nelle altre zone principali frigorifero, freezer o 0°C, questa viene applicata di conseguenza anche al cassetto centrale.



Dispenser ghiaccio con funzione IcePlus.

Il fabbricatore di ghiaccio può erogare 12 cubetti ogni 12 ore. Con la funzione IcePlus è possibile aumentare sia la frequenza di produzione di ghiaccio sia la capacità di congelamento in generale dell'apparecchio. L'ice maker funziona in maniera automatica ma tale funzione può essere anche disattivata. Per ottenere una produzione ottimale di ghiaccio, si ricorda che questa è influenzata anche da fattori esterni, quali la frequenza di apertura delle porte e la temperatura dell'ambiente.



Pannellabile e personalizzabile.

Il modello French Door di Signature Kitchen Suite è perfettamente pannellabile con le stesse finiture e lo stesso materiale della tua cucina. Su questo catalogo o sul sito www.signaturekitchensuite.it potrai trovare tutte le informazioni tecniche per far creare dei pannelli su misura per il tuo apparecchio. In alternativa è disponibile come accessorio anche il kit porte in acciaio inox con logo marchiato Signature Kitchen Suite.




SMART TIP

SMART ICE CREAM.

Il balconcino e il cassetto a 2 stelle (**) possono conservare per brevi periodi gelati e alimenti a una temperatura compresa tra -12 e -18°C. Se vuoi quindi portare il tuo gelato artigianale a una temperatura di degustazione, senza forti sbalzi, puoi toglierlo dal freezer e posizionarlo qui.

Frigorifero da incasso french door

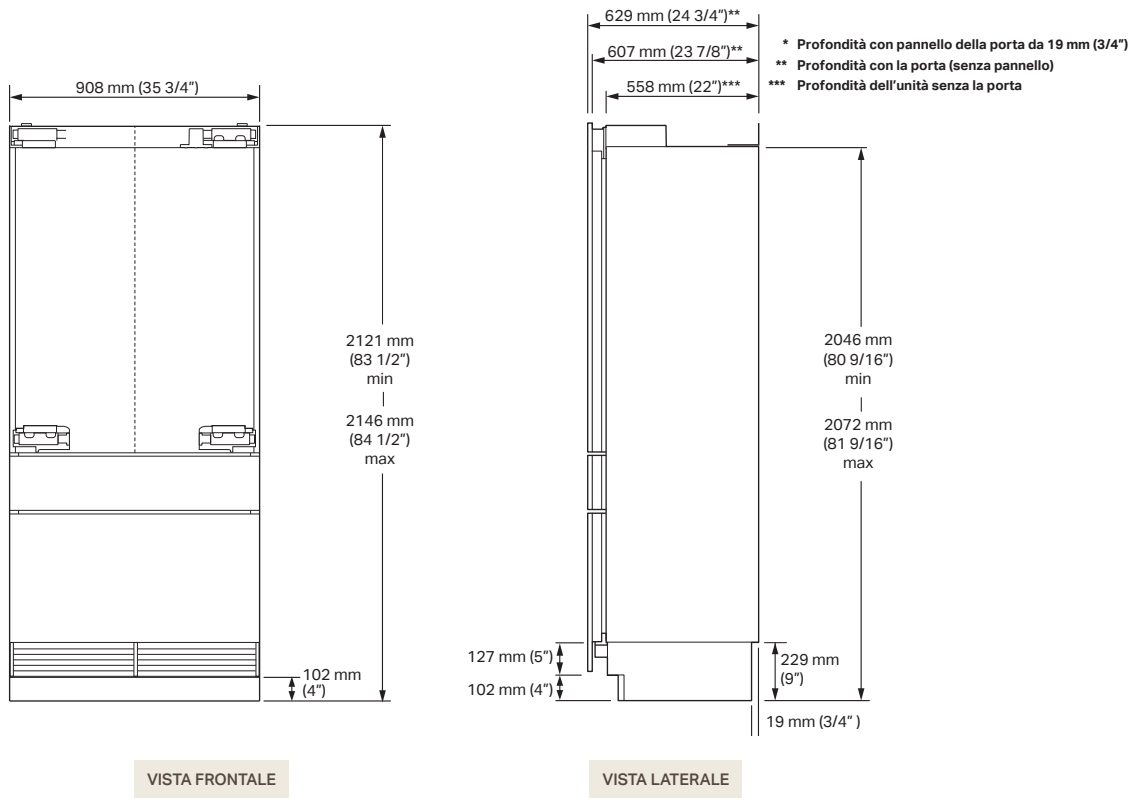


Caratteristiche Tecniche

Modello	
Tipo di porta	Pannellabile
Finitura interna del mobile	Metallo
Innovazione	
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione iPhone / Android	•
Prestazioni	
Sistema compressore / evaporatore	Doppio
Sbrinamento adattivo automatico	•
Modalità	Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-FI
Dispenser d'acqua interno	•
Filtro dell'acqua (6 mesi)	•
Capacità e conservazione	
Capacità totale	486 l
Cassetto di conservazione congelatore completamente estensibile	Chiusura ammortizzata / Chiusura automatica
Modalità del cassetto convertibile	Congelatore, Carne e pesce (-1°C), Bevande fredde (1°C), Frigorifero gastronomia (3°C), Vino fresco (5°C)
Divisori del cassetto convertibile	2
Ripiani di conservazione con illuminazione LED	2 a mensola regolabili, 1 fisso
Cassetti di conservazione	2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica
Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili	6 a mensola (2 l)
Capacità del portaghiaccio amovibile	2 kg
Specifiche tecniche	
Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	2200 mm (86,6")
Caratteristiche generali	
Comandi digitali con display a LED bianco	•
Indicatore del filtro dell'acqua	•
Produzione di ghiaccio (24 ore)	1.6 kg
Ghiaccio On / Off	•
Illuminazione interna a Theater LED	•
Temperature di funzionamento	Frigorifero: 0°C a 6°C / Cassetto superiore: convertibile con 5 temperature / Cassetto congelatore: -24°C a -16°C
Livello sonoro massimo	< 39 dbA Max.
Design del sistema di tenuta	•
Qualifica ENERGY STAR®	•
Caratteristiche di installazione	
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote	•
Metodo di montaggio al mobile	Attacco superiore senza viti a vista
Accesso frontale	•
Staffa antiribaltamento inclusa	•
Dimensioni e peso	
Larghezza totale	908 mm (35.7")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale	607 mm (23.8")
Peso netto	219 kg
Peso di spedizione	241 kg
Accessori opzionali	
Kit per maniglia / pannello in acciaio inossidabile	SKSPK360FS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 31 11/16"	SKSHK310HS
Filtro dell'acqua di ricambio	LT1000P-S



Scarica il manuale d'uso

Dimensioni d’incasso – installazione a filo o sporgente

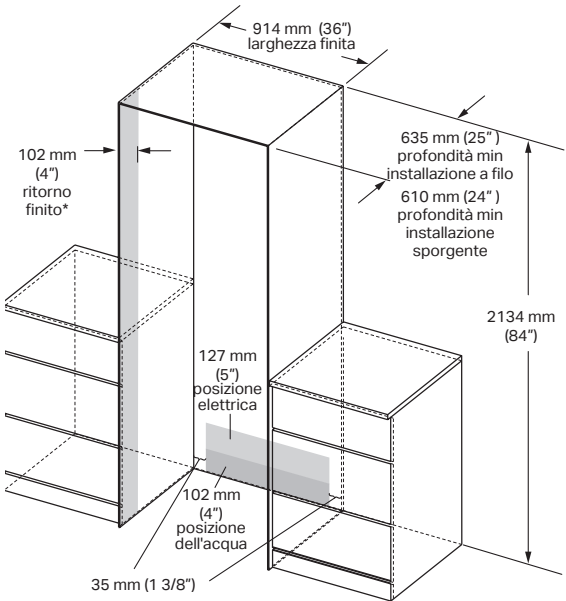

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

Note

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o il kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile.

A filo – Con una profondità di incasso da 635 mm (25"), il lato anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Sporgente – Con una profondità di incasso da 610 mm (24"), il lato anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità da 610 mm (24") dei mobili adiacenti.


Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 115 V, 60 Hz, 15 o 20 A. Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.


Linea dell'acqua

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento del dispenser dell'acqua. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 p.s.i.). La tubazione deve avere una lunghezza sufficiente a raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel raccordo della linea dell'acqua. La linea dell'acqua può entrare in un'apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare una valvola di arresto tra la valvola dell'acqua della macchina del ghiaccio e l'alimentazione dell'acqua fredda nell'abitazione.

Ingombri d'Installazione

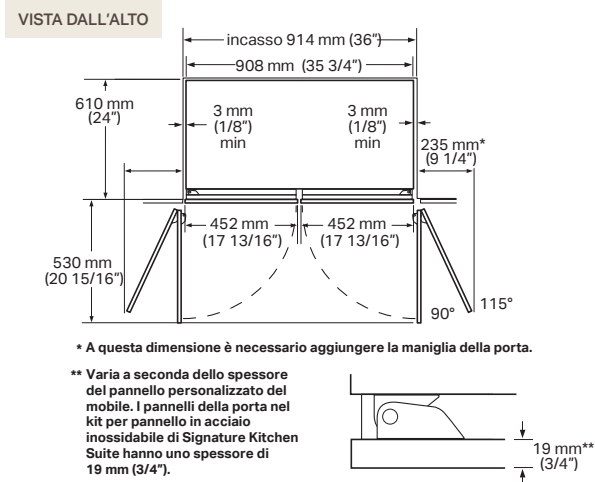

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

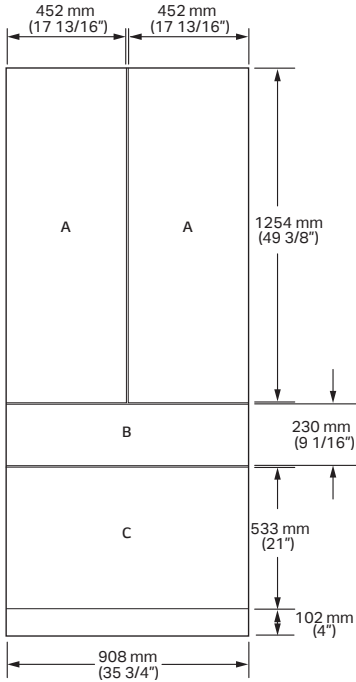

Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.

Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con l'unità ci sono anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso max dei pannelli:

A – Pannelli per cassetto per alimenti freschi: 15 kg (33 libbre)

B – Pannello per cassetto convertibile: 10 kg (22 libbre)

C – Pannello per cassetto congelatore: 15 kg (33 libbre)

Suggerimenti di design

Saranno visibili 102 mm (4") sui lati interni del ritorno del mobile. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile. Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con le unità. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

Accessori opzionali – installazione a filo o sporgente

SKSPK365FS: Kit per pannello in acciaio inossidabile

Questo frigorifero può essere installato con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include due pannelli per i cassetti per alimenti freschi, un pannello per il cassetto convertibile, un pannello per il cassetto congelatore, uno zoccolo e quattro maniglie.

SKSFK800CS: Kit di cornici

È possibile installare questa unità in un incasso con profondità di 610 mm (24") con un kit di cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80"). Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati

Maniglia media 805 mm (31 11/16") – Alluminio spazzolato

Suggerimenti di design

Il kit per pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24"). Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di cornici opzionale.



CONGELATORI A COLONNA

True Benefits

Compressore Lineare Inverter.

Il Compressore Lineare Inverter garantisce una minore usura rispetto ai compressori tradizionali, per una durata maggiore e performance d'eccellenza. È particolarmente silenzioso, in quanto non contiene componenti meccaniche tra motore e pistone, ma solo 2 punti di attrito (motore e pistone appunto) nel suo funzionamento rispetto ai tradizionali 4 (motore, albero motore, biella e pistone). Offre un risparmio energetico fino al 60% rispetto ai compressori tradizionali*, in quanto il motore adatta il raffreddamento alle effettive esigenze di utilizzo.

*Fonte interna R&D Department 2019.



Temperatura con colo 1°C di tolleranza.

I congelatori Signature Kitchen Suite hanno solo 1°C di variazione tra la temperatura impostata e quella effettiva. Questo controllo preciso della temperatura permette un fransferimento del freddo estremamente rapido e quindi una maggiore efficienza generale, da un punto di vista sia di classificazione energetica sia di garanzia di conservazione ottimale di cibo e alimenti.



Certificato Star-K Kosher.

Il termine ebraico "Kosher" significa "adatto" e vuole indicare l'insieme delle regole religiose che governano l'alimentazione ebraica. I congelatori a colonna Signature Kitchen Suite sono dotati di questa certificazione, il che significa che sono stati progettati e prodotti con attrezzature e materiali che a loro volta sono certificati Kosher.



Refrigerazione

Congelatori a colonna

Disponibili in tre larghezze. Abbinati ai modelli di frigorifero a colonna permettono di creare soluzioni uniche.

I congelatori a colonna sono pannellabili o possono montare le porte in acciaio inox disponibili come kit accessorio. Sono apparecchi che lavorano con una precisione estrema: solo 1°C di tolleranza.




SMART TIP

SMART CONTROL PANEL.

Da qui è possibile modificare tutte le impostazioni: temperatura, produzione ghiaccio, funzione WI-FI. Qui è posto anche l'allarme porta aperta e l'alert di cambio filtri (da fare indicativamente 1 volta ogni 6 mesi). Quando l'apparecchio è chiuso, il display si spegne per risparmiare energia.

Congelatore da incasso a colonna

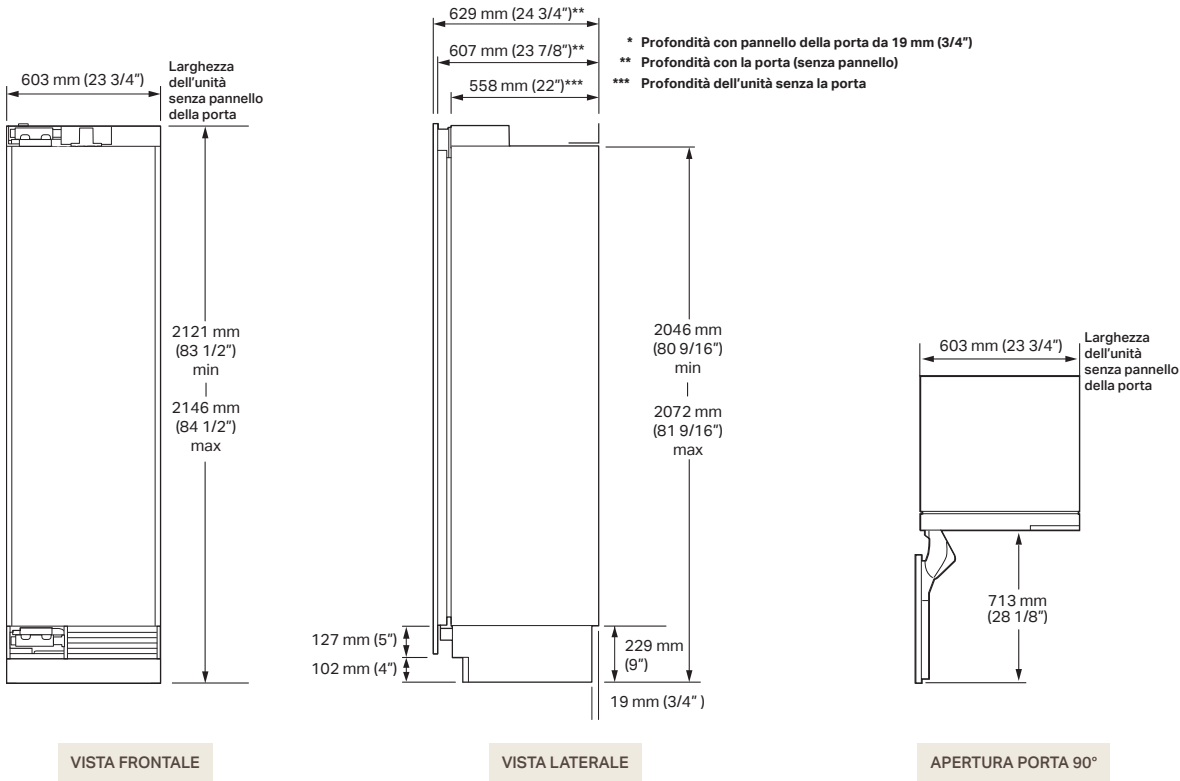


Caratteristiche Tecniche

Modello	
Tipo di porta	Pannellabile
Finitura interna del mobile	Metallo
Innovazione	
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione iPhone / Android	•
Compressore Lineare Inverter	•
Prestazioni	
Congelamento rapido	•
Sbrinamento adattabile automatico	•
Modalità	Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, Wi-Fi, Smart Grid
Filtro dell'acqua (6 mesi)	•
Capacità e conservazione	
Capacità totale	358 L
Ripiani di conservazione	3 regolabili con illuminazione True-View™ a LED, 1 fisso
Cassetto del ghiaccio Lift and Go™	1 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica
Cassetti di conservazione Lift and Go™	2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica
Balconcini per porta Lift and Go™ con cornice in alluminio e inserti amovibili	4 regolabili
Capacità del portaghiaccio amovibile	2.5 kg
Caratteristiche generali	
Comandi digitali con display a LED bianco	•
Indicatore del filtro dell'acqua	•
Produzione di ghiaccio (24 ore)	1.6 kg
Ghiaccio On / Off	•
Illuminazione interna a LED nascosto	•
Temperature di funzionamento	-24°C to -16°C
Livello sonoro massimo (dBA)	39
Qualifica ENERGY STAR®	•
Caratteristiche di installazione	
Porta reversibile	•
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote	•
Metodo di montaggio al mobile	Attacco superiore senza viti a vista
Accesso frontale	•
Staffa antiribaltamento inclusa	•
Kit di unione incluso (SKSFJ800P)	•
Specifiche tecniche	
Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	2200 mm (86,6")
Dimensioni e peso	
Larghezza totale	603 mm (23,7")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale	607 mm (23,8")
Peso netto	157 kg
Peso di spedizione	180 kg
Accessori opzionali	
Kit per maniglia / pannello in acciaio inox	SKSPK245CS
Kit di cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69")	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94")	SKSHK480HS
Filtro dell'acqua di ricambio	LT1000P-S



Scarica il manuale d'uso

Dimensioni di incasso – Installazione a filo o sporgente

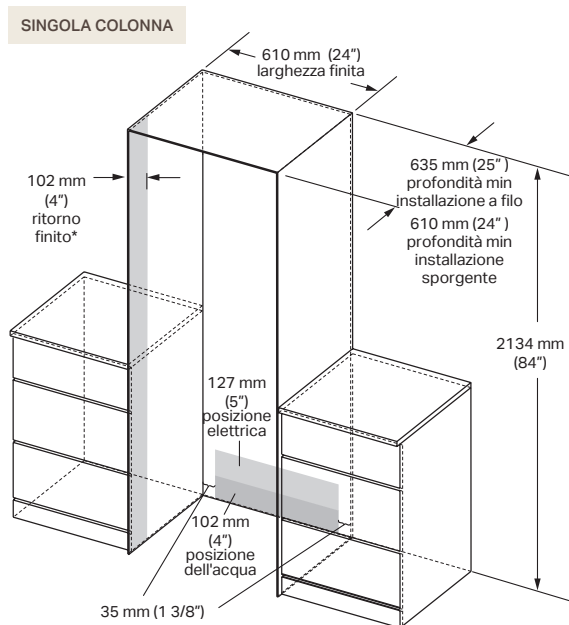

*** Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.**

Note

È possibile installare il congelatore a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o il kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile.

A filo: con una profondità di incasso di 635 mm (25"), il lato anteriore del congelatore si trova a filo con la profondità di 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Sporgente: con una profondità di incasso di 610 mm (24"), il lato anteriore del congelatore sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità di 610 mm (24") dei mobili adiacenti.

Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 230 V, 50 Hz, 15 o 20 A.


Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.

La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Linea dell'acqua

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento automatico del dispenser del ghiaccio. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 p.s.i.). La tubazione deve avere una lunghezza sufficiente a raggiungere la parte anteriore del congelatore. Prevedere una tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel raccordo della linea dell'acqua. La linea dell'acqua può entrare in un'apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare una valvola di arresto tra la valvola dell'acqua del dispenser del ghiaccio e l'alimentazione dell'acqua fredda nell'abitazione.

Ingombri d'installazione

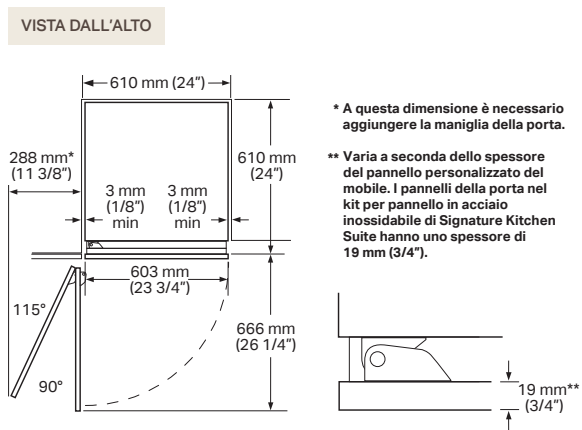


Note

Disimpegni di apertura della porta: l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 279 mm (12").

Dimensioni dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

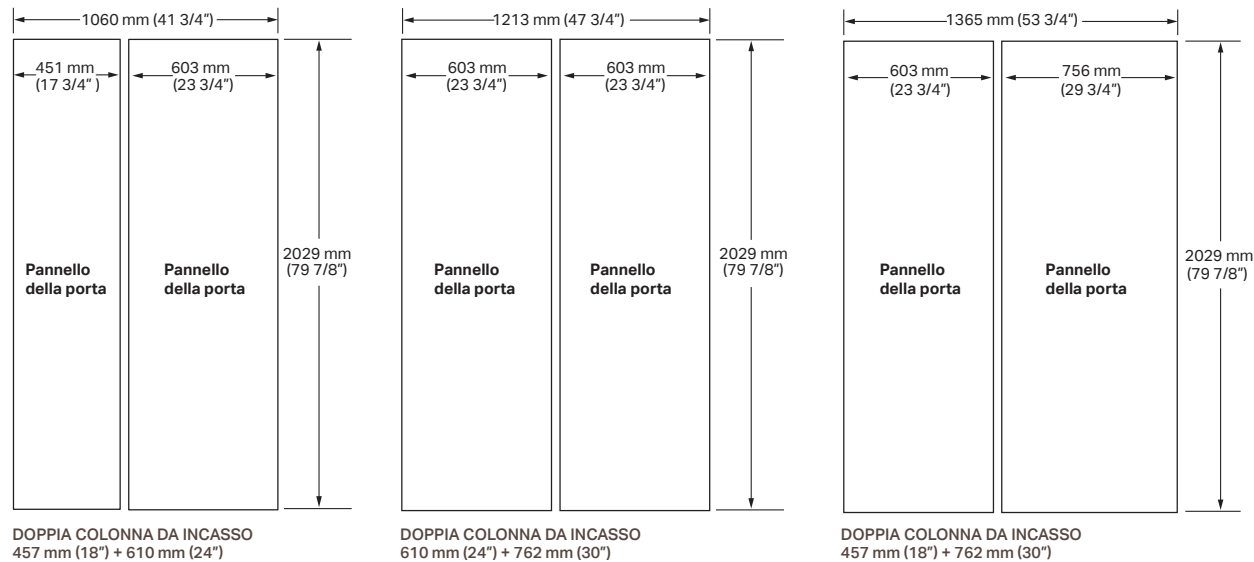

Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.

Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con l'unità sono incluse anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso max totale del pannello della porta:

Colonna da incasso da 75,6 cm (30") – 29 kg (64 libbre)

Colonna da incasso da 60,3 cm (24") – 24 kg (53 libbre)

Colonna da incasso da 44,5 cm (18") – 20 kg (44 libbre)

Suggerimenti di design

Saranno visibili 102 mm (4") sui lati interni del ritorno del mobile.

Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile.

Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con le unità. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

SKSPK245CS: Kit per pannello in acciaio inossidabile

Questa unità può essere installata con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello per porta, uno zoccolo e una maniglia. Il kit è reversibile e può essere utilizzato per entrambe le installazioni con apertura della porta a destra e a sinistra.

SKSFK800CS: Kit di cornici

È possibile installare questa unità in un incasso con profondità di 610 mm (24") con un kit di cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80"). Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati M

805 mm (31 11/16") Maniglia media – Alluminio spazzolato

SKSHK480HS: Maniglie con pannelli personalizzati L

1219 mm (48") Maniglia lunga – Alluminio spazzolato


Suggerimenti di design

Il kit per pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24").


Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di cornici opzionale.

SKSCF1801P


Congelatore da incasso a colonna

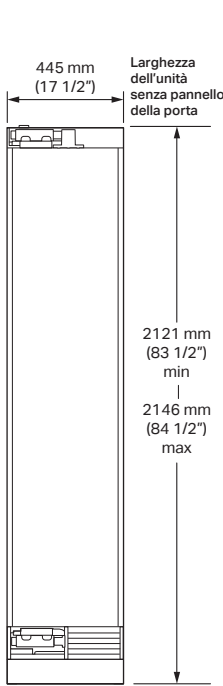

VISTA FRONTALE

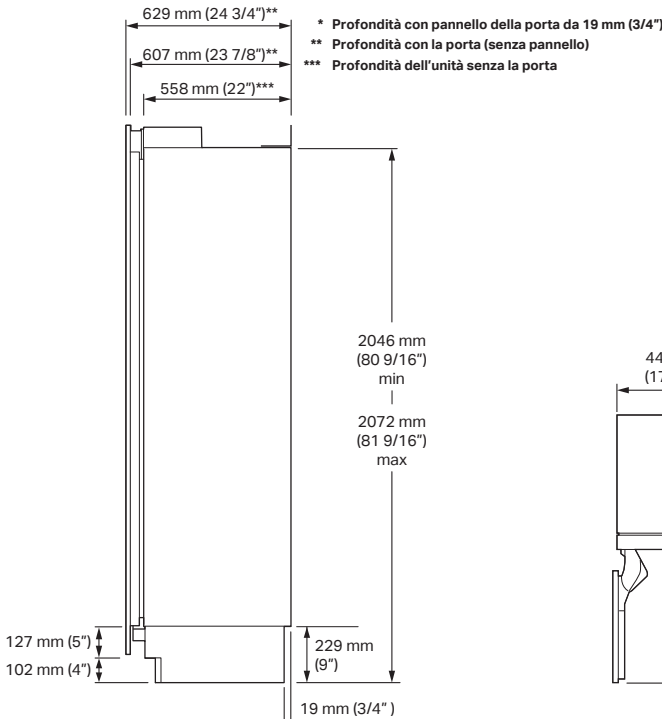

VISTA LATERALE



APERTURA PORTA 90°

SKSCF1801P

Caratteristiche Tecniche


Modello	
Tipo di porta	Pannellabile
Finitura interna del mobile	Metallo
Innovazione	
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione iPhone / Android	•
Compressore Lineare Inverter	•
Prestazioni	
Congelamento rapido	•
Sbrinamento adattabile automatico	•
Modalità	Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-FI
Filtro dell'acqua (6 mesi)	•
Capacità e conservazione	
Capacità totale	241 L
Ripiani di conservazione con illuminazione LED	3 a mensola regolabili
Sealed Crisper/Cassetti di conservazione	2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica
Balconcini Lift and Go™ in alluminio con inserti amovibili	4 a mensola (2 l)
Capacità del portaghiaccio amovibile	2 kg
Contentore del ghiaccio (portaghiaccio)	1
Caratteristiche generali	
Comandi digitali con display a LED bianco	•
Indicatore del filtro dell'acqua	•
Produzione di ghiaccio (24 ore)	1.6 kg
Ghiaccio On / Off	•
Illuminazione interna a Theater LED	•
Temperature di funzionamento	-24°C to -16°C
Livello sonoro massimo (dBA)	< 39 Max.
Design del sistema di tenuta	•
Qualifica ENERGY STAR®	•
Caratteristiche di installazione	
Porta reversibile	Con l'intervento dell'installatore o del manutentore
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote	•
Metodo di montaggio al mobile	Attacco superiore senza viti a vista
Accesso frontale	•
Staffa antiribaltamento inclusa	•
Specifiche tecniche	
Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione	2200 mm (86,6")
Dimensioni e peso	
Larghezza totale	445 mm (17,5")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale	607 mm (23,8")
Peso netto	138 kg
Peso di spedizione	158 kg
Accessori opzionali	
Kit per maniglia / pannello in acciaio inox	SKSPK180CS
Kit di cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69")	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94")	SKSHK480HS
Filtro dell'acqua di ricambio	LT1000P-S



Scarica il manuale d'uso

Dimensioni di incasso – Installazione a filo o sporgente

SINGOLA COLONNA

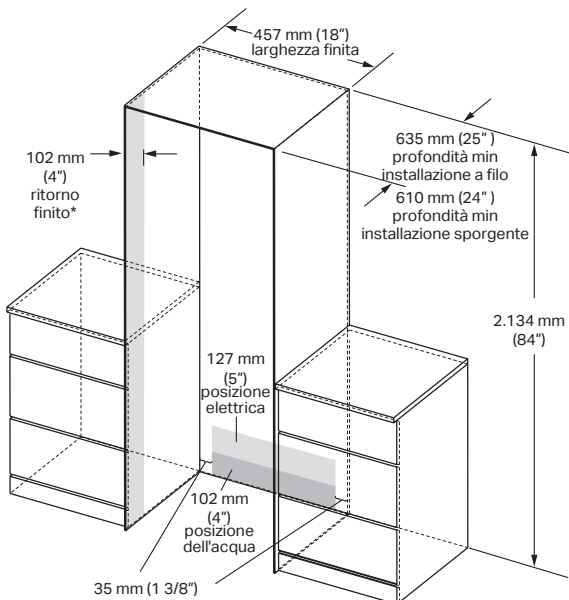

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

Note

È possibile installare il congelatore a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o il kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile.

A filo: con una profondità di incasso di 635 mm (25"), il lato anteriore del congelatore si trova a filo con la profondità di 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Sporgente: con una profondità di incasso di 610 mm (24"), il lato anteriore del congelatore sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità di 610 mm (24") dei mobili adiacenti.


Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 230 V, 50 Hz, 15 o 20 A. Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Linea dell'acqua

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento automatico del dispenser del ghiaccio . La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 p.s.i.). La tubazione deve avere una lunghezza sufficiente a raggiungere la parte anteriore del congelatore. Prevedere una tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel raccordo della linea dell'acqua. La linea dell'acqua può entrare in un'apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare una valvola di arresto tra la valvola dell'acqua del dispenser del ghiaccio e l'alimentazione dell'acqua fredda nell'abitazione.

Dimensioni dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

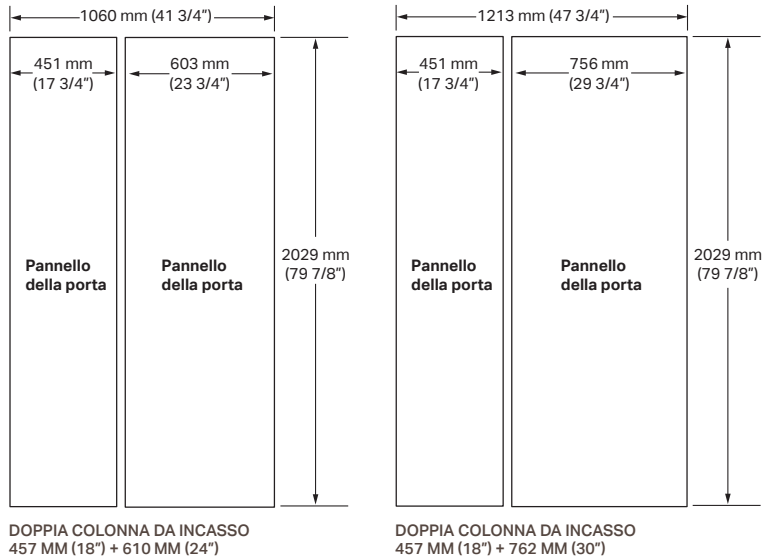

Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.

Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con l'unità sono incluse anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso max totale del pannello della porta:
Colonna da incasso da 76 cm (30") – 29 kg (64 libbre)
Colonna da incasso da 61 cm (24") – 24 kg (53 libbre)
Colonna da incasso da 45 cm (18") – 20 kg (44 libbre)


Suggerimenti di design

Saranno visibili 102 mm (4") sui lati interni del ritorno del mobile. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile. Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con le unità. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

Ingombri d'installazione

VISTA DALL'ALTO

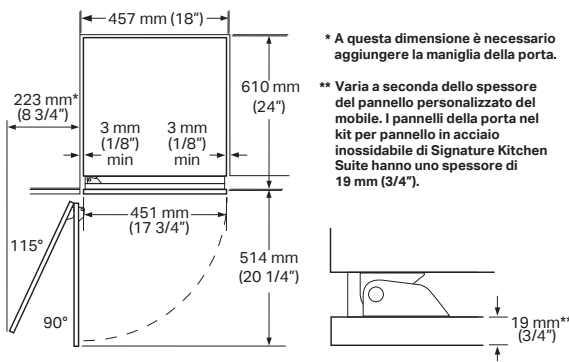

Note

Disimpegni di apertura della porta: l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 279 mm (12").

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

SKSPK245CS: Kit per pannello in acciaio inossidabile

This unit can be installed with an optional Stainless Steel Panel Kit. Kit includes one door panel, one toe kick and one handle. This kit is reversible and can be used in both Right Hand and Left Hand door swing installations.

SKSFK800CS: Kit di cornici

È possibile installare questa unità in un incasso con profondità di 610 mm (24") con un kit di cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80"). Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati M
805 mm (31 11/16") Maniglia media – Alluminio spazzolato

SKSHK480HS: Maniglie con pannelli personalizzati L
1219 mm (48") Maniglia lunga – Alluminio spazzolato

Suggerimenti di design

Il kit per pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24"). Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di cornici opzionale.

Refrigerazione

Vino cantina

Il rispetto per il cibo non può non estendersi a una grande passione per il vino, a cui dedichiamo questa linea di apparecchi modulari da incasso, pannellabili e con cerniera reversibile.

Disponibili in due larghezze, i nostri modelli vino cantina permettono di arricchire la parete fredda con un prodotto professionale. A seconda del modello, la capienza varia da 113 (60,3 cm) a 71 bottiglie (44,5 cm) da 750 ml.

VINO CANTINA

True Benefits

Zone climatiche separate.

I nostri vino cantina offrono 3 zone (modello 61 cm) o 2 zone (modello 46 cm), regolabili per temperatura e umidità. Le zone sono separate da barriere divisorie che permettono di mantenere le diverse impostazioni. Questa funzione è utile per conservare contemporaneamente in maniera ottimale vini diversi: ad esempio Champagne non vintage e vini spumanti (6°-10°C), vini bianchi dolci (6°-8°C) vini bianchi corposi o rossi leggeri (10°-13°C), rossi invecchiati (13°-18°C), porto vintage (18°-20°C).




Ripiani in legno naturale e metallo.

I vino cantina contengono 11 ripiani per la conservazione del vino, di cui in dotazione 2 (modello 61 cm) e 1 (modello 46 cm) con supporto per l'esposizione o la conservazione inclinata della bottiglia. Sono realizzati in legno di faggio naturale, che aiuta ad eliminare ogni eventuale odore o sostanza che possa alterare la conservazione del vino. I ripiani hanno profili in metallo e scorrono in maniera fluida su guide scorrevoli, per limitare al massimo le vibrazioni trasmesse al vino imbottigliato.



Illuminazione regolabile e con modalità presentazione.

In caso si desideri installare il vino cantina in un contesto non domestico, ad esempio ristoranti o wine bar, è possibile attivare la modalità Light di presentazione, che lascia l'illuminazione sempre attiva anche a porta chiusa. L'illuminazione dei nostri vino cantina può poi essere regolata, per ogni singola zona, a diversi livelli a seconda delle necessità: leggero, medio, alto.




SMART TIP

SMART KNOCK DOOR TECHNOLOGY.


Grazie al Knock Door, bussando due volte sul vetro si attiva l'illuminazione interna, che rende visibili le etichette delle bottiglie. Senza aprire la porta, e quindi senza compromettere la conservazione dei vini e l'efficienza energetica, è possibile scegliere quale vino è il più adatto per l'occasione del momento.

Vino cantina da incasso a colonna

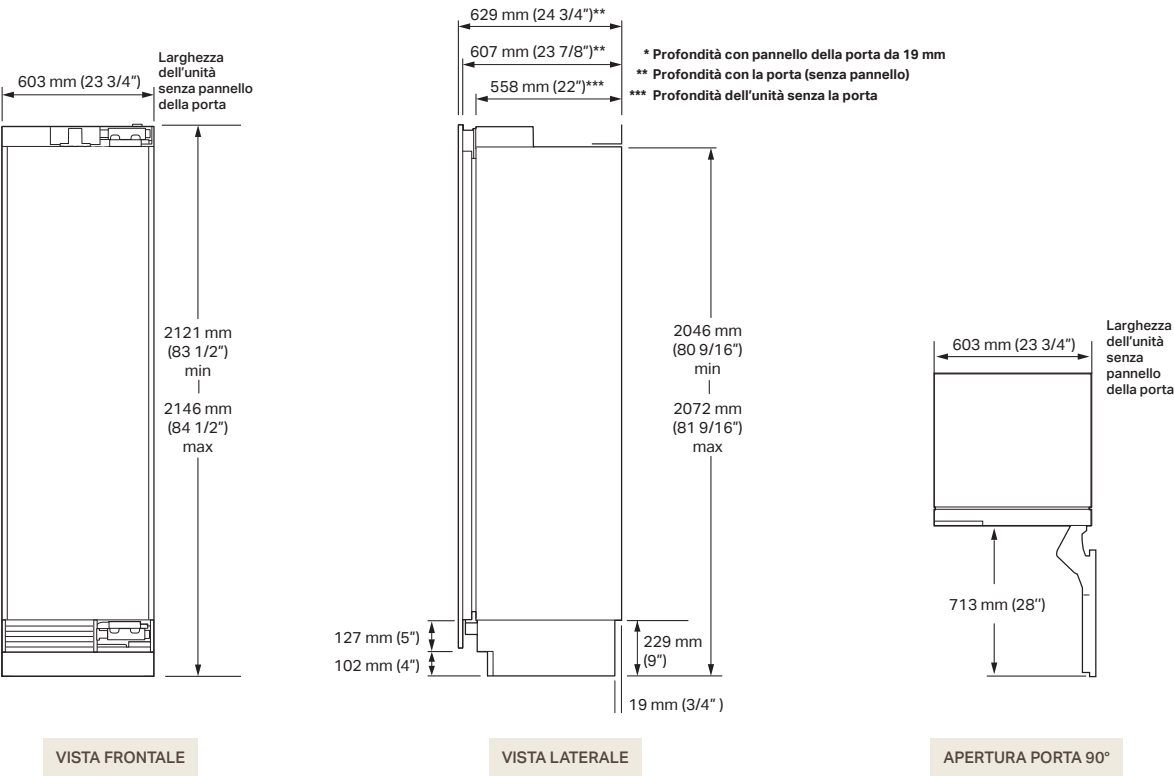

Caratteristiche Tecniche


Modello	
Tipo di porta	Pannellabile
Apertura della porta	Reversible
Finitura interna del mobile	Metallo
Innovazione	
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione iPhone / Android	•
Finestra InstaView™ (bussa due volte per vedere all'interno)	•
Wine Cave Technology™	•
Compressore Lineare Inverter	•
Prestazioni	
Zone di temperatura	3
Temperature di funzionamento	5°C to 18°C
Controllo dell'umidità	•
Modalità	Demo, Power On / Off, Temp Control, Smart Diagnosis, WI-FI
Compatibilità con l'alta quota	•
Capacità e conservazione	
Capacità (bottiglie 750ml)	113
Ripiani di conservazione	11
Materiale dei ripiani	Legno di faggio con elementi in metallo
Ripiano di presentazione	2
Caratteristiche generali	
Comandi Touch digitali con display LED bianco	•
Illuminazione interna True-View™ a LED nascosto	•
Illuminazione del ripiano di presentazione	•
Livello sonoro massimo	38 dbA
Caratteristiche di installazione	
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote	•
Metodo di montaggio al mobile	Superiore senza viti a vista
Accesso frontale	•
Staffa antiribaltamento inclusa	•
Specifiche tecniche	
Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz, 15 o 20 A
Tipo di spina	A 3
Lunghezza del cavo di alimentazione	2197 mm (86,4")
Dimensioni e peso	
Larghezza totale	603,25 mm (23,7")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale	607 mm (23,8")
Peso netto	162 kg
Peso di spedizione	182 kg
Accessori opzionali	
Kit per pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo	SKSWK245RS (cerniera destra, maniglia sinistra) SKSWK245LS (cerniera sinistra, maniglia destra)
Kit di unione per doppia installazione	SKSFJ800P
Kit di cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69")	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94")	SKSHK480HS



Scarica
il manuale
d'uso

Dimensioni d’incasso – installazione a filo o sporgente

SINGOLA COLONNA

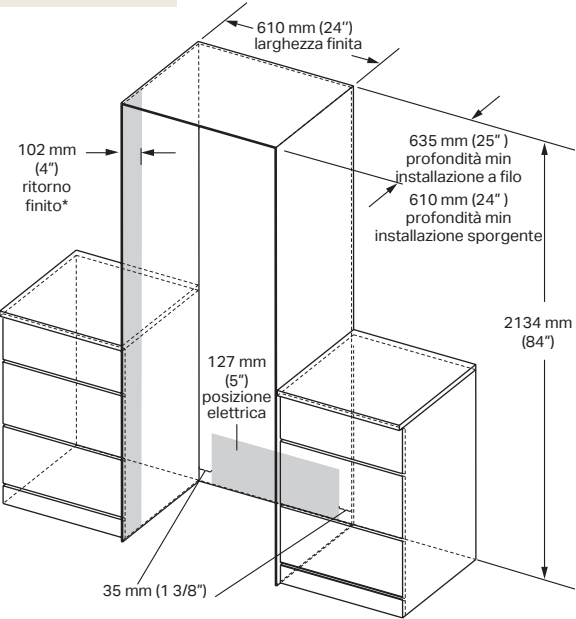

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

Note

È possibile installare il frigorifero da vino a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o il kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile.

A filo – Con una profondità di incasso di 635 mm (25"), il lato anteriore del frigorifero da vino si trova a filo con la profondità da 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Sporgente – Con una profondità di incasso di 610 mm (24"), il lato anteriore del frigorifero da vino sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità da 610 mm (24") dei mobili adiacenti.

Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 115 V, 60 Hz, 15 o 20 A. Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.


Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con l'unità ci sono anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso max totale del pannello della porta:
Colonna da incasso da 610 mm (24") – 10 kg
Colonna da incasso da 457 mm (18") – 9,5 kg

Suggerimenti di design

102 mm (4") saranno visibili sui lati interni del ritorno del mobile. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile. Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.


Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con le unità. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

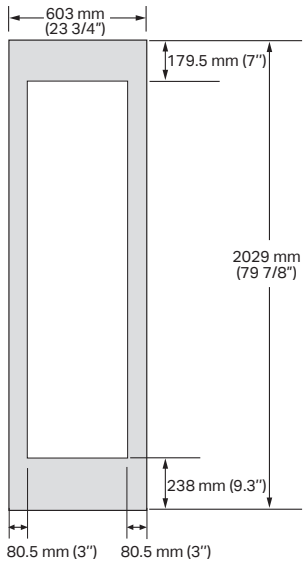

COLONNA DA INCASSO DA 610 mm (24")

Ingombri d'Installazione

VISTA DALL'ALTO

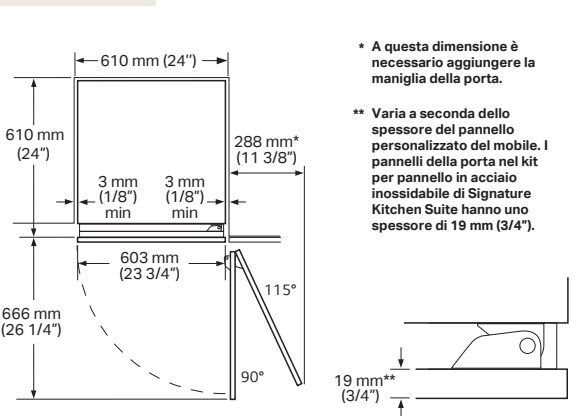

* A questa dimensione è necessario aggiungere la maniglia della porta.

** Varia a seconda dello spessore del pannello personalizzato del mobile. I pannelli della porta nel kit per pannello in acciaio inossidabile di Signature Kitchen Suite hanno uno spessore di 19 mm (3/4").

Note

Disimpegni di apertura della porta: l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

Disimpegni della maniglia della porta: La profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile con maniglia o la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 356 mm (14").

Accessori opzionali – installazione a filo o sporgente

Kit per pannello in acciaio inossidabile

SKSWK185RS: cerniera destra (filetti spazzolati orizzontali per installazione della cerniera destra, apertura da sinistra a destra).

SKSWK185LS: cerniera sinistra (filetti spazzolati orizzontali per installazione della cerniera sinistra, apertura da destra a sinistra).

Questa unità può essere installata con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello per porta, uno zoccolo e una maniglia. Ordinare l'opzione con cerniera destra o sinistra, a seconda dell'installazione desiderata.

SKSFK800CS: Kit di cornici

È possibile installare questa unità in un incasso con una profondità di 610 mm (24") con un kit di cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80"). Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati M

805 mm (31 11/16") Maniglia media – Alluminio spazzolato

SKSHK480HS: Maniglie con pannelli personalizzati L

1219 mm (48") Maniglia lunga – Alluminio spazzolato


SKSFJ800P: Kit per doppia installazione (unione)

Quando questo vino cantina a colonna viene installato con altri frigoriferi o congelatori a colonna, per l'installazione è richiesto questo kit.


Suggerimenti di design

Il kit per pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24"). Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di cornici opzionale.


Vino cantina da incasso a colonna

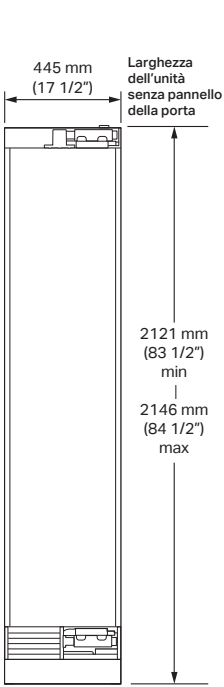

VISTA FRONTALE

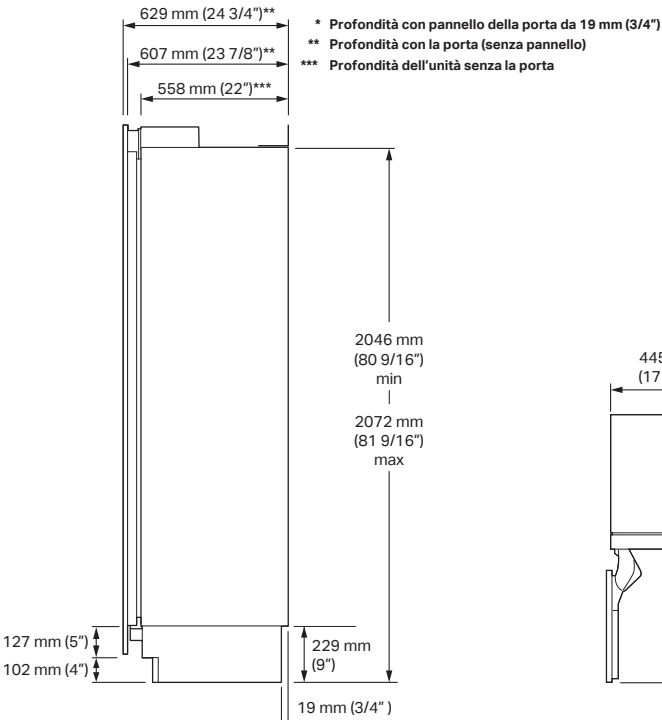

VISTA LATERALE



APERTURA PORTA 90°

Caratteristiche Tecniche


Modello	
Tipo di porta	Pannellabile
Apertura della porta	Reversibile
Finitura interna del mobile	Metallo
Innovazione	
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione iPhone / Android	•
Finestra InstaView™ (bussa due volte per vedere all'interno)	•
Wine Cave Technology™	•
Compressore Lineare Inverter	•
Prestazioni	
Zone di temperatura	2
Temperature di funzionamento	5 °C to 18 °C
Controllo dell'umidità	•
Modalità	Demo, Power On / Off, Temp Control, Smart Diagnosis, WI-FI
Compatibilità con l'alta quota	•
Capacità e conservazione	
Capacità (bottiglie 750ml)	71
Ripiani di conservazione	11
Materiale dei ripiani	Legno di faggio con elementi in metallo
Ripiano di presentazione	1
Caratteristiche generali	
Comandi Touch digitali con display LED bianco	•
Hidden LED True-View™ Interior Lighting	•
Ripiano di presentazione Lighting	•
Maximum Sound Level (dBA)	38
Caratteristiche di installazione	
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote	•
Metodo di montaggio al mobile	Superiore senza viti a vista
Accesso frontale	•
Staffa antiribaltamento inclusa	•
Specifiche tecniche	
Alimentazione richiesta	230 V, 50 Hz, 15 o 20 A
Tipo di spina	A 3
Lunghezza del cavo di alimentazione	2197 mm (86,4")
Dimensioni e peso	
Larghezza totale	444,5 mm (17,4")
Altezza totale	2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5" ~ 84.4")
Profondità totale senza pannello né maniglie	607 mm (23,8")
Peso netto (circa)	139 kg
Peso di spedizione (circa)	161 kg
Accessori opzionali	
Kit per pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo	SKSWK185RS (cerniera destra, maniglia sinistra) SKSWK185LS (cerniera sinistra, maniglia destra)
Kit di unione per doppia installazione	SKSFJ800P
Kit di cornici	SKSFK800CS
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69")	SKSHK310HS
Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94")	SKSHK480HS



Scarica
il manuale
d'uso

Dimensioni d’incasso – installazione a filo o sporgente

SINGOLA COLONNA

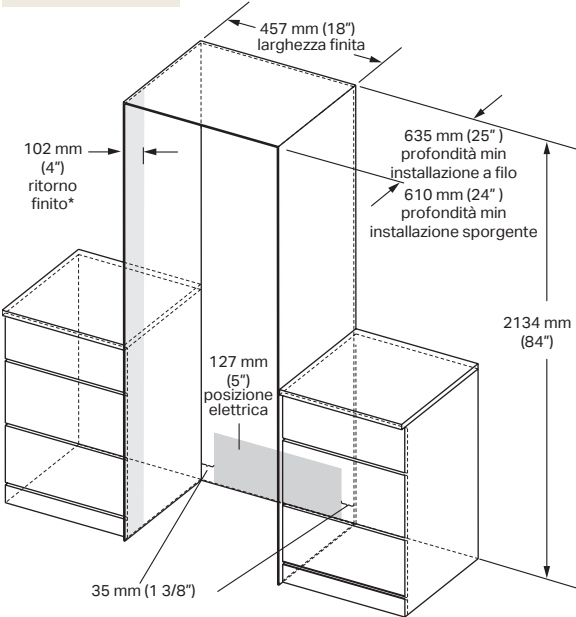

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4") come minimo abbinato all'esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell'apertura dell'incasso. L'area ombreggiata sarà visibile dopo l'installazione.

Note

È possibile installare il frigorifero da vino a filo o sporgente con un pannello personalizzato da 19 mm (3/4") o il kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile.


A filo – Con una profondità di incasso di 635 mm (25"), il lato anteriore del frigorifero da vino si trova a filo con la profondità da 635 mm (25") dei mobili adiacenti.

Sporgente – Con una profondità di incasso di 610 mm (24"), il lato anteriore del frigorifero da vino sporge di 19 mm (3/4") circa rispetto alla profondità da 610 mm (24") dei mobili adiacenti.

Caratteristiche elettriche

È richiesta un'alimentazione da 115 V, 60 Hz, 15 o 20 A. Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore. La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla parete posteriore.

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

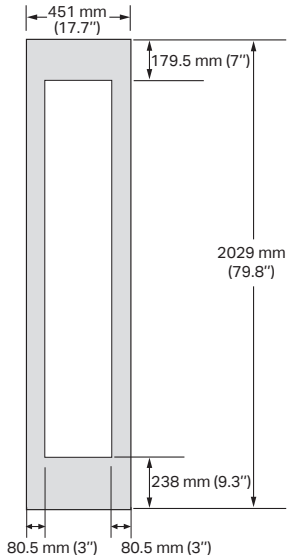

COLONNA DA INCASSO DA 457 mm (18")

Note

Queste unità sono progettate per la personalizzazione con pannelli decorativi. Sono richiesti pannelli per porta personalizzati da installare in loco o un kit opzionale per pannello della porta in acciaio inossidabile.

Per i pannelli personalizzati: usare i modelli in dotazione con le unità per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l'unità). In dotazione con l'unità ci sono anche le viti di regolazione e le istruzioni.

Peso max totale del pannello della porta:
Colonna da incasso da 610 mm (24") – 10 kg
Colonna da incasso da 457 mm (18") – 9,5 kg


Suggerimenti di design

102 mm (4") saranno visibili sui lati interni del ritorno del mobile. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all'esterno del mobile. Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con le unità. Per l'installazione sono richieste maniglie personalizzate. Maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale.

Ingombri d'Installazione

VISTA DALL'ALTO

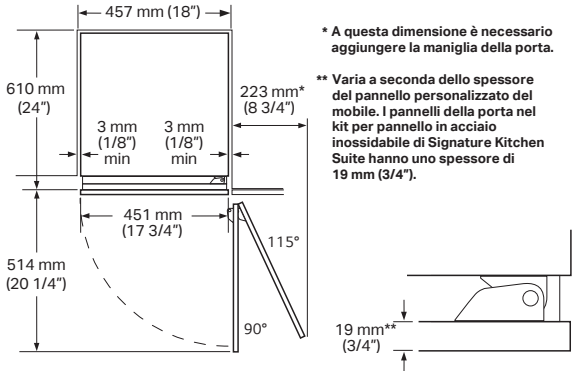

* A questa dimensione è necessario aggiungere la maniglia della porta.

** Varia a seconda dello spessore del pannello personalizzato del mobile. I pannelli della porta nel kit per pannello in acciaio inossidabile di Signature Kitchen Suite hanno uno spessore di 19 mm (3/4").

Note

Disimpegni di apertura della porta: l'installazione deve prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L'apertura della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

Disimpegni della maniglia della porta: La profondità della maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della porta in acciaio inossidabile con maniglia o la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 279 mm (11").

Accessori opzionali – installazione a filo o sporgente

Kit per pannello in acciaio inossidabile

SKSWK185RS: cerniera destra (filetti spazzolati orizzontali per installazione della cerniera destra, apertura da sinistra a destra)

SKSWK185LS: cerniera sinistra (filetti spazzolati orizzontali per installazione della cerniera sinistra, apertura da destra a sinistra)

Questa unità può essere installata con un kit opzionale per pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello per porta, uno zoccolo e una maniglia. Ordinare l'opzione con cerniera destra o sinistra, a seconda dell'installazione desiderata.

SKSFK800CS: Kit di cornici

È possibile installare questa unità in un incasso con una profondità di 610 mm (24") con un kit di cornici opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80"). Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5") con un lato anteriore da 3 mm (1/8").

SKSHK310HS: Maniglie con pannelli personalizzati M

805 mm (31 11/16") Maniglia media – Alluminio spazzolato

SKSHK480HS: Maniglie con pannelli personalizzati L

1219 mm (48") Maniglia lunga – Alluminio spazzolato

SKSFJ800P: Kit per doppia installazione (unione)

Quando questo vino cantina a colonna viene installato con altri frigoriferi o congelatori a colonna, per l'installazione è richiesto questo kit.

Suggerimenti di design

Il kit per pannello in acciaio inossidabile può essere usato per l'installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25") oppure per l'installazione sporgente con profondità di incasso da 610 mm (24"). Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l'incasso esistente ha una profondità di 610 mm (24"), si consiglia il kit di cornici opzionale.

Cottura

La tua cucina è lo spazio in cui dai vita alle tue emozioni. Con i nostri apparecchi per la cottura potrai dare voce alla tua vera persona.

Offriamo una completa suite di apparecchi cottura: forni compatti, forni combinati, piani induzione, scaldavivande. Tutti predisposti per il collegamento WI-FI e per dialogare con l'App ricca di suggerimenti, ricette e funzioni di controllo. Nella tua cucina continua la passione per il cibo; qui si perfeziona la cura che hai riposto nella scelta degli ingredienti.



COTTURA

Forni e scaldavivande

Il design pulito, essenziale, senza maniglie dei forni Signature Kitchen Suite ti permetterà di esaltare ancora di più la bellezza e l'unicità della tua cucina.

54

Piani a induzione

Il piano cottura a induzione Flex rileva in automatico il punto in cui stai cucinando; puoi così posizionare le pentole esattamente dove ti occorre.

62

Cottura

Forni e scaldavivande

Il design pulito, essenziale, senza maniglie dei nostri forni ti permetterà di esaltare ancora di più la bellezza e la Modalità della tua cucina.

È riscaldando che hai la possibilità di esaltare al massimo il gusto degli ingredienti più freschi, utilizzando le funzioni che più ti aiutano nel realizzare le tue ricette alla perfezione.



FORNO A VAPORE

True Benefits


Cottura combinata vapore e aria calda.

La combinazione aria calda e vapore permette di preparare ogni tipo di ricetta, soffice o croccante. L'App e le ricette programmate ti aiuteranno a trovare la tua combinazione ideale. Il vapore prende l'acqua da una tanica che contiene fino a 1lt di acqua. Grazie alla funzione di decalcificazione e di drenaggio dell'acqua residua, sei sicuro di utilizzare sempre solo acqua fresca. La funzione evaporazione asciuga poi in maniera perfetta ogni goccia di condensazione residua nel forno.



LCD Display touch a colori 7".

Tutte le funzioni sono controllabili attraverso un touch dispaly a colori, con definizione incredibile. Da qui potrai verificare con precisione come il tuo forno sta lavorando in quel momento: icona sonda telescopica, blocco bambini, modalità demo, WI-FI, avvio remoto. Tutto è indicato con icone apposite. Quando il forno è in funzione, la fenditura superiore del forno si illumina di rosso.



Vapore per tutti.

I nostri forni possono modulare l'intensità del vapore: vapore 100%; steam assist, con aria calda standard a 60°C ma regolabile; cottura Sous Vide a bassa temperatura (60°C); vapore gourmet, con percentuali di vapore e aria calda pre-impostate in base alle ricette caricate sul forno. Poi in soli 10 minuti la funzione Speed Clean si occuperà per te di pulire il forno autonomamente, grazie all'utilizzo del vapore, senza l'aggiunta di agenti chimici, e alla speciale smaltatura interna.



SMART TIP

APERTURA AUTOMATICA SENZA MANIGLIA.

Tutti i forni hanno l'apertura della porta senza maniglia. Un sensore intelligente riconosce che una persona adulta è vicino, a una distanza che presuppone una probabile interazione con l'apparecchio. Si attiva così un secondo sensore che, se sfiorato, attiva l'apertura ammortizzata della porta.

True Benefits

Steam Combi Cooking.

Cottura a vapore, cottura tradizionale e microonde. Il forno compatto Signature Kitchen Suite è pensato per quelle situazioni in cui, anche in poco spazio, si vuole esprimere massima creatività in cucina. La modalità vapore Combi riscalda il cibo gradualmente, usando sia il calore del microonde sia quello umido del vapore. Questa funzione è particolarmente indicata ad esempio per rigenerare piatti cucinati in precedenza o avanzi: vengono riportati in poco tempo alla loro consistenza originale.




Funzione Microonde.

Il microonde ha una potenza progressiva da 100 W a 1000 W, con 10 livelli selezionabili, tra cui: bagnomaria (100 W), eliminare il freddo dalla frutta (200 W), scongelare frutti di mare (400 W), cuocere prosciutto o pollame intero (500 W), cuocere budini e creme (600 W), cuocere uova e fondere cioccolato (700 W), riscaldare pasta e verdure (900 W), fino a bollire l'acqua (1000 W). Ad ogni cottura il suo livello. Le ricette pre-impostate aiutano a selezionare l'intensità più indicata.



Volume e luminosità display personalizzabile.

In questo forno compatto tutto è personalizzabile nei minimi dettagli. Nel display, anche il grado di luminosità può essere impostato dal 20% al 100%, con scatti del 20%. Anche il volume del sonoro è regolabile, così come si può cambiare il sistema di riferimento di pesi e misure. Tutto è facilmente impostabile tramite il display touch LCD 7" a colori. Questi forni si abbinano perfettamente agli altri prodotti Signature Kitchen Suite, per creare una suite perfetta.



SMART TIP

ICONA DOWNLOAD.

I forni sono WI-FI ready e possono essere connessi alla rete di casa. Sul display compare l'icona Download quando sono disponibili da scaricare degli aggiornamenti di software o delle nuove ricette. In questo modo, il tuo forno, così come il tuo smartphone, sarà sempre aggiornato.



True Benefits

Combinazione perfetta.

Grazie alle sue dimensioni, il cassetto scaldavivande si abbina perfettamente con il forno compatto Signature Kitchen Suite. Insieme occupano infatti una dimensione di 60 cm; possono così essere affiancati a un forno da 60 cm, per creare un allineamento orizzontale perfetto. Comodo da utilizzare, la resistenza posizionata nella parte inferiore dell'apparecchio può essere impostata su 4 livelli diversi a seconda delle necessità. Una spia LED luminosa indica quando il prodotto è in funzione.



4 livelli di riscaldamento.

L'apparecchio può essere impostato su 4 livelli diversi di funzionamento: 1 (40°C) per fare lievitare gli impasti; 2 (55°C) per mantenere in caldo alimenti come uova o pane; 3 (70°C) per cuocere al forno patate o puré; 4 (80°C) per cuocere preparati per torte. Il primo livello può essere utilizzato anche per scaldare piatti o tazzine, o per tenere in caldo piatti pronti per essere gustati, in attesa magari che arrivino tutti gli ospiti.



Materiali di pregio.


Anche il cassetto scaldavivande è costruito con materiali resistenti e di pregio, vetro e acciaio inox. Facile da pulire, grazie alla sua installazione a filo e alla sua estetica in linea con gli altri forni in gamma, il cassetto scaldavivande Signature Kitchen Suite è il complemento perfetto per creare delle combinazioni uniche in cucina.



SMART TIP

WI-FI READY.

Come tutti gli altri apparecchi Signature Kitchen Suite, anche il cassetto scaldavivande è collegabile alla rete WI-FI di casa. Può esserne così controllato da remoto il funzionamento, l'accensione o lo spegnimento.



Forno a vapore da incasso



Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche generali

Modalità	(18) Aria calda, Aria calda eco, Convezione, Ventola, Modalità pizza, Arrosto, Arrosto leggero, Arrosto+ con riscaldamento rapido, Grill piccolo, Grill grande, Lievitazione, Riscaldamento, Scongelamento, Piatti caldi, Riscaldamento dal basso, Vapore, Sottovuoto, Steam assist
Caratteristiche e vantaggi	Porta ad apertura automatica, True Steam, Pro-convezione, Apertura ammortizzata, 18 modalità di cottura, Speed Clean, Wi-Fi, Sensore di movimento, Display LCD TFT a colori da 7"
Accessori (inclusi)	2 guide telescopiche, 1 griglia di metallo, 1 teglia alta, 1 placca da forno, 1 teglia forata, sonda di temperatura
Tipo di pulizia	Speed Clean
Luce	LED
Materiale della porta	Vetro oscurato
Dati tecnici	
Watt	3,500 W (Max)
Disgiuntore	20 A
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Tipo di spina	F Type
Alimentazione	Elettrica
Classe di efficienza energetica	A+
Dimensioni e peso	
Dimensioni totali elettrodomestico (A x L x P)	597 x 594 x 575 mm (23,5" x 23,4" x 22,9")
Dimensioni di incasso richieste (A x L x P)	597 x 594 x 575 mm (23,4" x 22,1" x 21,9")
Dimensioni cavità del forno	70 l
Peso netto	57 kg
Capacità di vapore	1,000 ml

Installazione

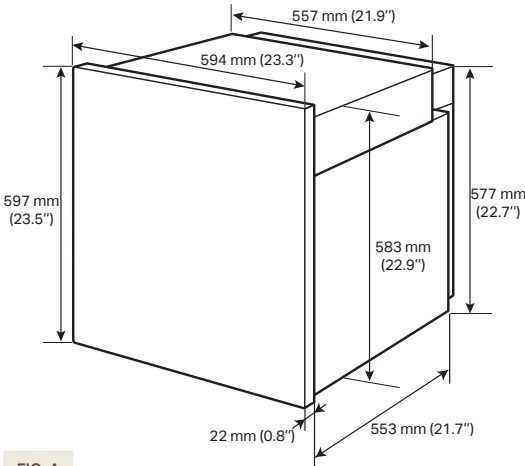


FIG. A

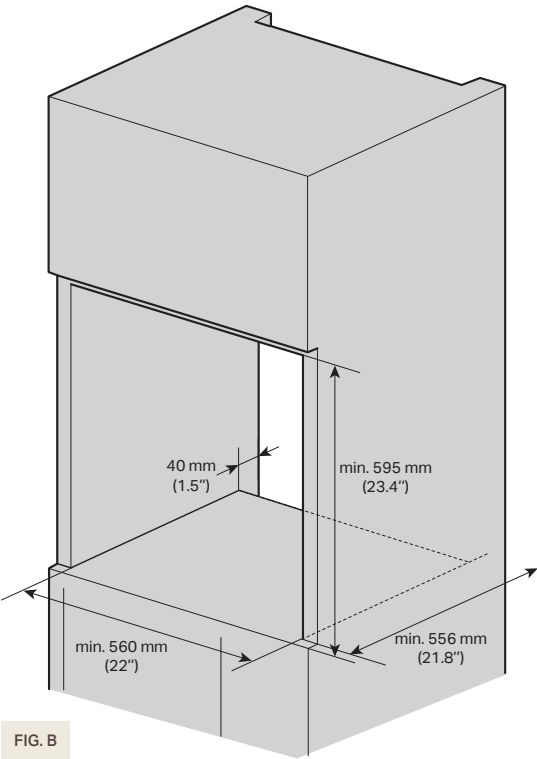


FIG. B

Installazione in un mobile alto

La distanza tra la parte posteriore del forno installato e la parete a contatto deve essere di minimo 10 mm (0,4"). Per sollevare il forno, usare i fori laterali dello stesso (vedere la freccia, Fig. A). Il mobile della cucina a contatto con il forno deve essere resistente al calore fino a 90 °C e le unità vicine sul lato anteriore fino a 70 °C come minimo.



Scarica
il manuale
d'uso

Forno da incasso Speed Oven con Scaldavivande




Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche generali

Modalità	(16) Microonde, Aria calda, Convezione, Arrosto, Combinato aria calda, Combinato arrosto / Combinato arrosto automatico, Combinato grill, Arrosto automatico, Modalità pizza, Grill, Grill croccante, Scongelo, Riscaldamento dal basso, Steam assist, Combinato vapore
Caratteristiche e vantaggi	Porta ad apertura automatica, Inverter microonde, Riscaldamento a infrarossi, Steam assist, 16 modalità di cottura, Speed Clean, Sensore di movimento, Wi-Fi, Luce ambiente, Display LCD TFT a colori da 7"
Accessori (inclusi)	Teglia in metallo / Teglia forata / Griglia
Tipo di pulizia	Steam Clean
Luce	LED
Prestazioni	
Wattaggio microonde	1,000 W
Wattaggio elemento griglia	2,000 W
Wattaggio elemento convezione	800 W
Wattaggio elemento cassetto	450 W
Dati tecnici	
Watt con cassetto	3,600 W
Watt senza cassetto	3,150 W
Disgiuntore	16 A
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Tipo di spina	Tipo F
Alimentazione	Elettrica
Dimensioni e peso	
Dimensioni totali elettrodomestico (A x L x P)	600 x 594 x 553 mm (23,6" x 23,4" x 21,8")
Dimensioni del forno senza cassetto (A x L x P)	460 x 594 x 471 mm (18,1" x 23,4" x 18,5")
Dimensioni incasso richieste con cassetto (A x L x P)	595 x 560 x 556 mm (23,4" x 22,1" x 22,9")
Dimensioni incasso richieste senza cassetto (A x L x P)	595 x 560 x 556 mm (23,4" x 22,1" x 22,9")
Dimensioni cavità del forno	32 l
Peso netto	32 kg

Installazione con cassetto scaldavivande SKSWD2401S

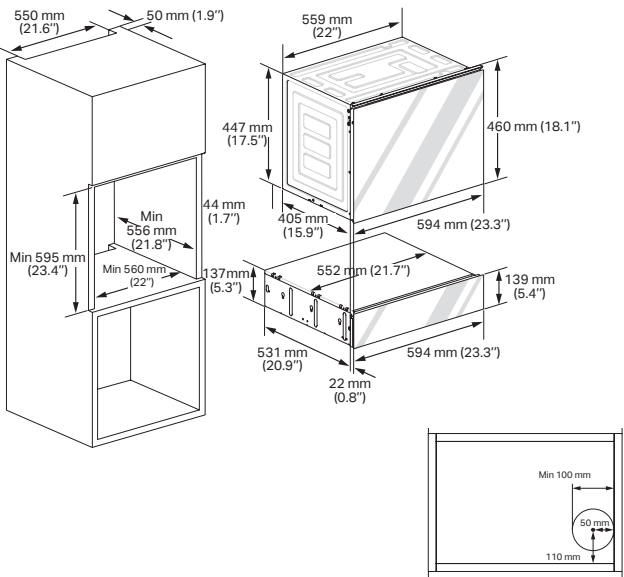


Installazione in un mobile alto

La distanza tra la parte posteriore del forno installato e la parete a contatto deve essere di minimo 10 mm (0,4"). Il mobile della cucina a contatto con il forno deve essere resistente al calore fino a 90 °C e le unità vicine sul lato anteriore fino a 70 °C come minimo.

Note

Rimuovere la parete posteriore del mobile di installazione. Se è difficoltoso rimuovere la parete posteriore, effettuare un foro con un diametro minimo di 100 mm (3,94") affinché il cavo di alimentazione del cassetto possa sporgere oltre la parete posteriore.

Installazione senza cassetto scaldavivande

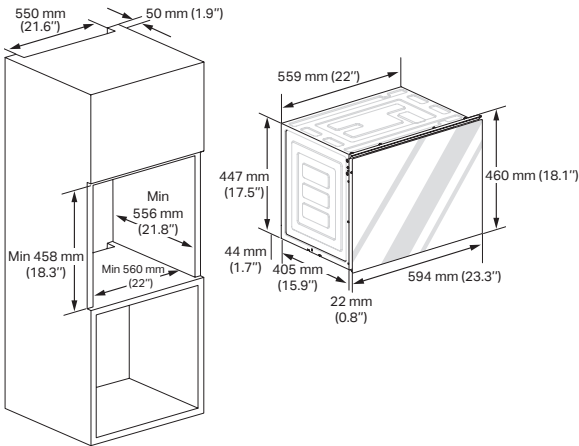

Installazione in un mobile alto

La distanza tra la parte posteriore del forno installato e la parete a contatto deve essere di minimo 10 mm (0,4"). Il mobile della cucina a contatto con il forno deve essere resistente al calore fino a 90 °C e le unità vicine sul lato anteriore fino a 70 °C come minimo.

Note

Rimuovere la parete posteriore del mobile di installazione. Se è difficoltoso rimuovere la parete posteriore, effettuare un foro con un diametro minimo di 100 mm (3,94").


Ventilazione

Note

Per una corretta ventilazione, sono richieste un'apertura di ventilazione di 50 mm (1,97") tra la parete posteriore e il piano del mobile di installazione e una distanza di ventilazione di 5 mm (1,97") tra il bordo superiore del forno e il bordo inferiore del mobile, nonché tra il bordo di entrambi i lati del forno e il mobile. Tali aperture non devono essere chiuse in alcun modo. Assicurarsi quindi che i lati non tocchino i bordi anteriori dell'alloggiamento. Collegare il forno all'alimentazione.



Scarica il manuale d'uso

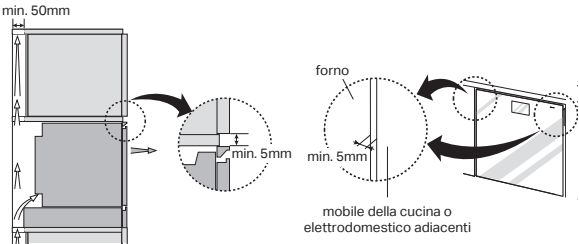



Cottura

Piani a induzione

Il piano cottura a induzione Flex rileva in automatico il punto in cui stai cucinando; puoi così posizionare le pentole esattamente dove ti occorre.

Ogni area ha una linea che si accende quando la zona è in funzione. Programma di cottura, livello di potenza, timer, dimensioni dell'area sono inoltre riportate sul display di ogni settore.

PIANI A INDUZIONE

True Benefits

17 livelli di potenza.

Dalla zona centrale del touchscreen è possibile comandare l'accensione delle zone cottura, premendo direttamente sull'immagine raffigurante la zona interessata e selezionando il numero dalla scala crescente dei valori da 0 a 9, con scatti di 0,5 per ogni livello. Dal livello 0,5 per mantenere in caldo senza cuocere, fino al livello Boost per far bollire l'acqua, ad ogni livello è associato un tipo di alimento e cottura. Nel manuale di utilizzo è riportata una tabella riassuntiva.



Blocco pulizia.

È possibile utilizzare questa funzione quando si vuole pulire l'area dello schermo touchscreen del piano cottura, senza rischiare di attivare delle funzioni di cottura. Per azionare tale impostazione premere l'icona Blocco pulizia per bloccare i comandi per 30 secondi. Per sbloccare i comandi, attendere 30 secondi o tenere premuta l'icona Blocco pulizia per 1 secondo.



Potenza da 1700W a 7000W.

Le zone Flex Zone laterali si compongono di due zone di cottura singola per ciascun lato, della potenza di 1700W in modalità normale o 3600W in modalità boost. Quando le zone Flex Zone vengono utilizzate in modalità Full Flex, estendendo quindi la superficie di utilizzo a tutta la zona laterale, la potenza erogata è di 3000W in modalità normale e di 3700W in modalità boost. La zona centrale Dual Zone eroga la potenza di 3600W in modalità normale o 7000W in modalità boost.



SMART TIP

TRE PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI: S, M, B.

S – Simmer (cuocere a fuoco lento), M – Melt (fondere), B – Boost (cuocere rapidamente): tre programmi pre-impostati per attivare con facilità tre modalità di cottura tra le più usate. Senza selezionare il livello preciso è quindi possibile accedere a questa impostazione facilitata.

Piano a induzione Flex Induction



Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche generali

Comandi	Display LCD TFT da 7"
Materiale	Vetro trasparente
Stampa del logo	Soft Print sotto il vetro

Prestazioni elementi

Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra	1,700 W
Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra (modalità Boost)	3,400 W
Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra	1,700 W
Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra (modalità Boost)	3,400 W
Potenza dell'intera zona flex destra e sinistra	3,200 W
Potenza dell'intera zona flex destra e sinistra (modalità Boost)	3,400 W
Potenza della doppia zona centrale	3,400 W
Potenza della doppia zona centrale (modalità Boost)	6,800 W

Dimensioni delle Zone

Dimensioni della zona flex anteriore destra e sinistra	216 x 180 mm (8,5" x 7,1")
Dimensioni della zona flex posteriore destra e sinistra	216 x 180 mm (8,5" x 7,1")
Dimensioni dell'intera zona flex destra e sinistra	216 x 360 mm (8,5" x 14,19")
Dimensioni della doppia zona centrale	280 / 178 mm (11" / 7")


Dati tecnici

Watt	10,200 W
Disgiuntore	50 A
Volt	220 – 240 V
Frequenza	50 Hz
Tipo di spina	Senza spina
Allacciamento	1628 mm (64,13") Flessibile a 3 fili
Alimentazione	Elettrica


Dimensioni e peso

Dimensioni totali elettrodomestico (A x L x P)	102 x 930 x 535 mm (4" x 36,62" x 21")
Dimensioni di incasso richieste (A x L x P)	106 x 878 x 500 mm (4,13" x 34,56" x 19,7")
Distanza minima dal lato anteriore del bancone	64 mm (2,5")
Distanza minima dalla parete posteriore	46 mm (1,8")
Peso netto	20,8 kg

Dimensioni di incasso – installazione standard

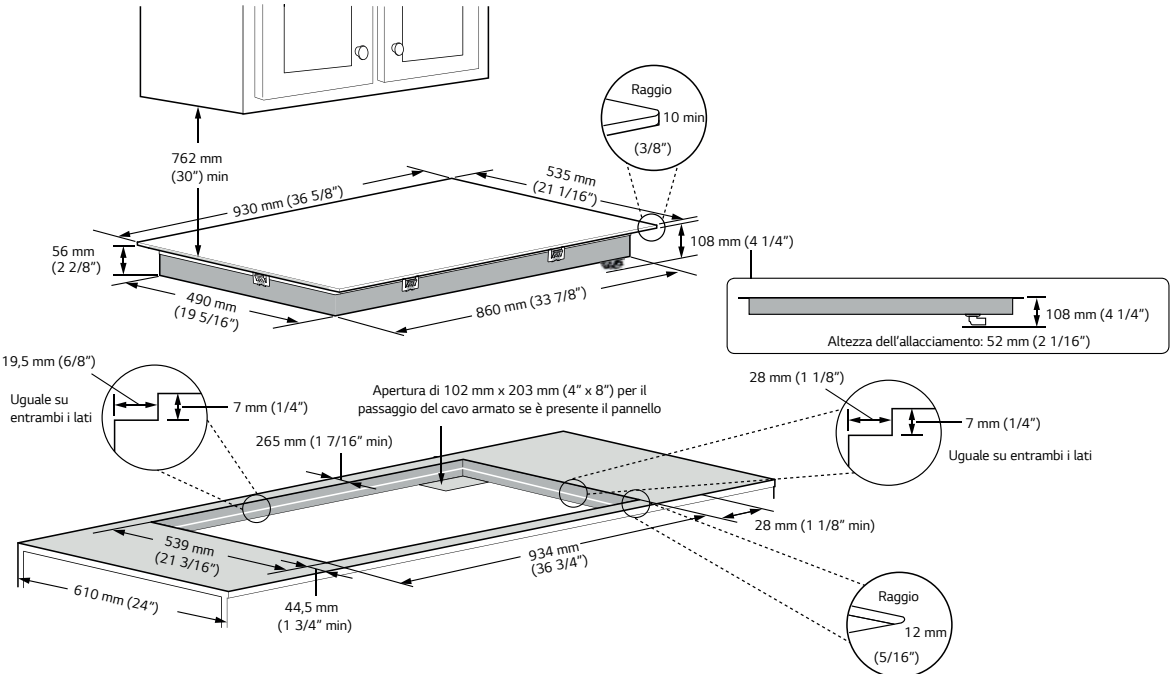

Dimensioni di incasso – installazione a filo

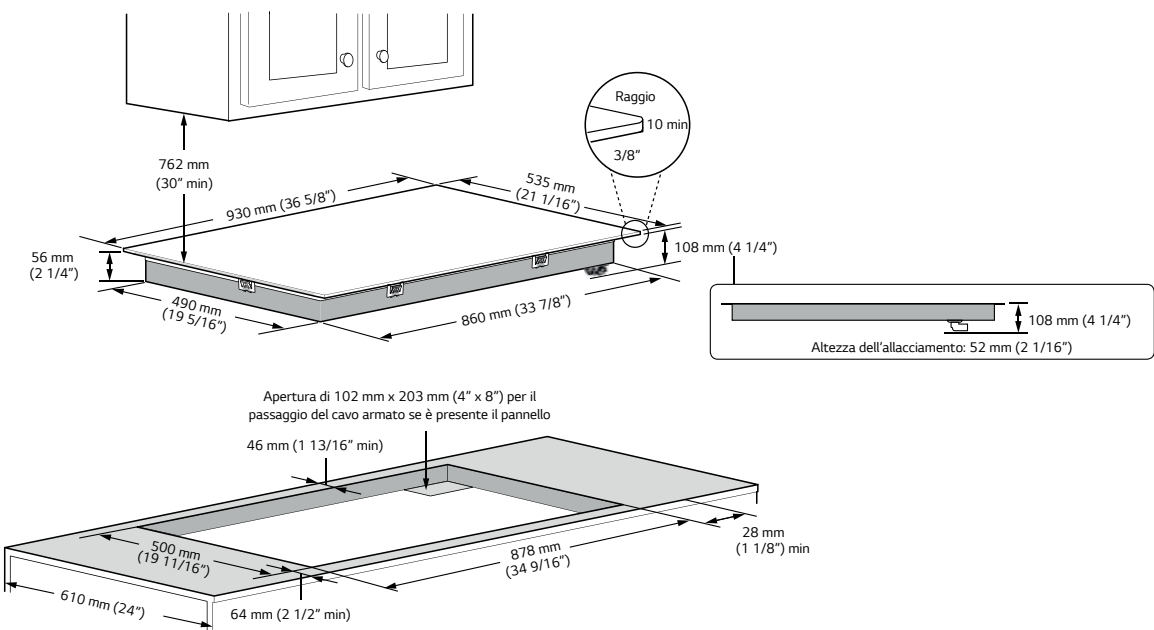

Scarica
il manuale
d'uso

Lavaggio

Lavastoviglie

Grazie alla Tecnologia PowerSteam è possibile utilizzare la forza naturale del vapore per pulire in profondità e senza pre-risciacquo.

Con la tecnologia QuadWash, i bracci in movimento spruzzano getti d'acqua in quattro direzioni diverse, per un lavaggio più profondo ed accurato.

LAVASTOVIGLIE

True Benefits

Motore Direct Drive: potente e silenzioso.

Massima potenza, assenza di rumore. Il motore Direct Drive è così silenzioso che non immagineresti mai quanto sia potente. Non è necessario aprire la porta per controllare se il lavaggio è terminato. La spia ti consente di sapere a colpo d'occhio se la lavastoviglie è in uso.

La porta si apre leggermente in automatico al completamento del lavaggio, per agevolare il processo di asciugatura.



17 opzioni di lavaggio.

Automatico, Intensivo, Delicato, Refresh, Eco, Turbo, Extra Dry, Personalizzato, Pulizia della macchina, Risciacquo, Express, DualZone, Mezzo Carico, Energy Saver, Vapore, High Temp, Delay Start: per ogni carico e necessità, c'è il programma più indicato. A fine lavaggio, grazie alla funzione Auto Open dry, la porta si apre automaticamente per perfezionare la fase di asciugatura, soprattutto della plastica.



Alert di Pulizia della macchina.

Ogni 30 cicli di lavaggio, si accende in automatico una spia luminosa che ti ricorda che è necessario attivare la funzione di Pulizia della lavastoviglie. Questo ciclo è da attivare senza piatti all'interno dell'elettrodomestico; elimina sporcizia, odori, macchie bianche e altri residui.

Per ottenere risultati più efficaci, aggiungere acido citrico o altri agenti detergenti. Tenere premuto "Intensive" per circa 3 secondi per attivare la funzione.





SMART TIP

FUNZIONE WI-FI.

Anche la lavastoviglie Signature Kitchen Suite è WI-FI ready. Tramite l'app potrai così controllare se la lavastoviglie ha finito il ciclo di lavaggio o potrai farla partire da remoto. Tramite i sistemi SmartHome anche la lavastoviglie potrà essere collegata agli altri apparecchi di casa.

SKSDW2401S


Lavastoviglie Quadwash™

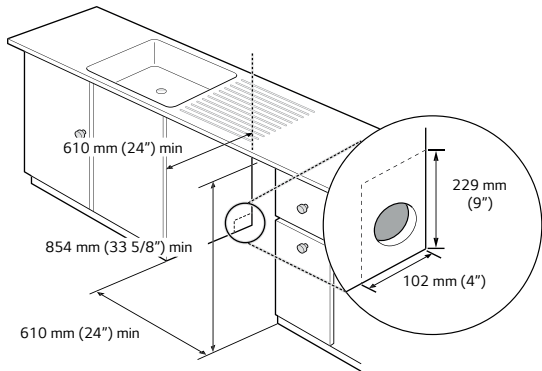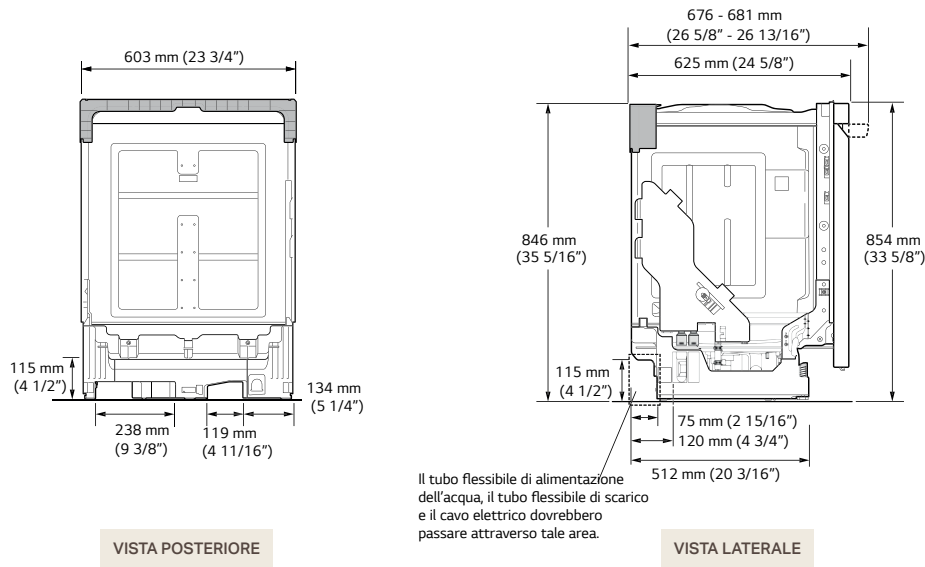

SKSDW2401S

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche principali	
Motore Inverter Direct Drive	•
TrueSteam™	•
QuadWash™	•
Prestazioni	
Programma standard	Eco
Durata del ciclo	191 min
Durata del ciclo rapido	38 min
Durata del ciclo turbo	59 min
Consumo energetico	0.83 kWh
Livello di rumore	40 dbA
Classe di efficienza energetica	A+++
Prestazioni di lavaggio	A
Prestazioni di asciugatura	A
Consumo idrico	9.6L
Consumo energetico annuale	237 kWh
Consumo energetico in modalità spento/stand-by	Spento: 0.49W – Stand-by: 4 W
Consumo idrico annuale	2700 AWC
Caratteristiche aggiuntive	
Tipo di asciugatura	Condensazione / Asciugatura Auto Open
Addolcitore d'acqua	•
Numero di bracci irroratori	3 (cestello superiore, superiore e inferiore del cestello inferiore)
Riscaldatore nascosto	•
Sistema di lavaggio Vario	Vario Plus
Aqua-Stop	•
Porta ad apertura automatica	•
Indicatore del tempo di funzionamento	888
Indicatore di riempimento del sale	•
Indicatore di riempimento del brillantante	•
Sistema dei cestelli	
Gruppo del cestello superiore (flessibilità)	Completo (3/3)
Gruppo del cestello inferiore (flessibilità)	Completo (Smart + Normale)
Maniglia/decorazione cestello superiore	•
Maniglia/decorazione cestello inferiore	•
Regolazione dell'altezza	3 livelli
Altezza massima del cestello superiore (mm)	165
Altezza massima del cestello inferiore (mm)	300
3° cestello regolabile in altezza	•
Programmi e opzioni	
Programmi	10
Opzioni	8
SmartThinQ®	
Wi-Fi	•
Smart Diagnosis	•
Specifiche tecniche	
Dimensioni (L x P x A)	598 x 554 x 818 mm (23,5" x 21,8" x 32,2")
Piedini regolabili	60 mm (2,4")
Alimentazione	220 V ~ 240 V
Consumo energetico	1600 W – 1800 W
Frequenza	50 Hz
Altezza disponibile del mobile	815 ~ 875 mm (32,1" ~ 34,4")



Scarica il manuale d'uso

True to Service

Il servizio è componente fondamentale di Signature Kitchen Suite.
La stessa cura che impieghiamo nella produzione attenta dei nostri elettrodomestici, vogliamo riservarla ai nostri Clienti, per essere a loro vicini nel momento in cui hanno più bisogno del nostro supporto.

Garanzia

Tutti gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite sono coperti dalla garanzia convenzionale sui propri prodotti che dovessero presentare problemi tecnici o guasti.

Priority Service

Garantiamo l'intervento prioritario di un nostro tecnico specializzato, che interverrà con la massima prontezza, venendo incontro alle tue esigenze e urgenze, entro le 24 ore dalla tua chiamata, durante i giorni feriali.

Smart Check

Signature Kitchen Suite ti supporta nel corretto funzionamento e nella manutenzione appropriata dei tuoi elettrodomestici.

Tutorial

Hai bisogno di qualche consiglio sul funzionamento dei tuoi elettrodomestici? Contattaci per una consulenza personalizzata, telefonicamente o direttamente a casa tua.

Smart Diagnosis

Attraverso l'App Signature Kitchen Suite è sufficiente avvicinare il tuo smartphone all'apparecchio e la funzione Smart Diagnosis rileverà se e quali eventuali anomalie sono presenti nel tuo elettrodomestico.

Per conoscere tutti i dettagli dei servizi disponibili e scegliere quello più adatto a te, visita il sito
www.signaturekitchensuite.it

Per avere informazioni puoi anche contattare il **Numero verde Signature Kitchen Suite 800-978-866**, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18 e il Sabato dalle 9 alle 13 (festivi esclusi), oppure scrivere a info@signaturekitchensuite.it





www.signaturekitchensuite.it

© 2019 Signature Kitchen Suite. Tutti i diritti riservati.

Il design, le caratteristiche e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Le specifiche hanno scopo esclusivamente di pianificazione.

Le immagini sono solo rappresentative del prodotto. Consultare le istruzioni di installazione del prodotto per i dati dimensionali finali e altri dettagli prima di realizzare incassi o pannelli personalizzati.

