

EFFETTI DECORATIVI

# Chalix Decor

Finitura per interni  
a base calce



# Chalix Decor

La finitura decorativa all'acqua **Chalix Decor** rispecchia la naturalezza degli elementi che la compongono.

Disponibile in tre diverse soluzioni estetiche: Calce Patinata, Stucco Lucido e Marmorino, caratterizza gli ambienti in maniera elegante e moderna, ma dal sapore tradizionale.

Un'arte tutta italiana dell'uso del pennello, della spatola e della calce.






- › Autenticità e versatilità della calce
- › Tre diversi effetti:  
Calce Patinata, Stucco Lucido  
e Marmorino
- › Finiture raffinate dalle tonalità  
naturali e di tendenza
- › Realizzabile nella maggior parte  
delle tinte della collezione 5051 CC

**sikkens**

**Chalix Decor**

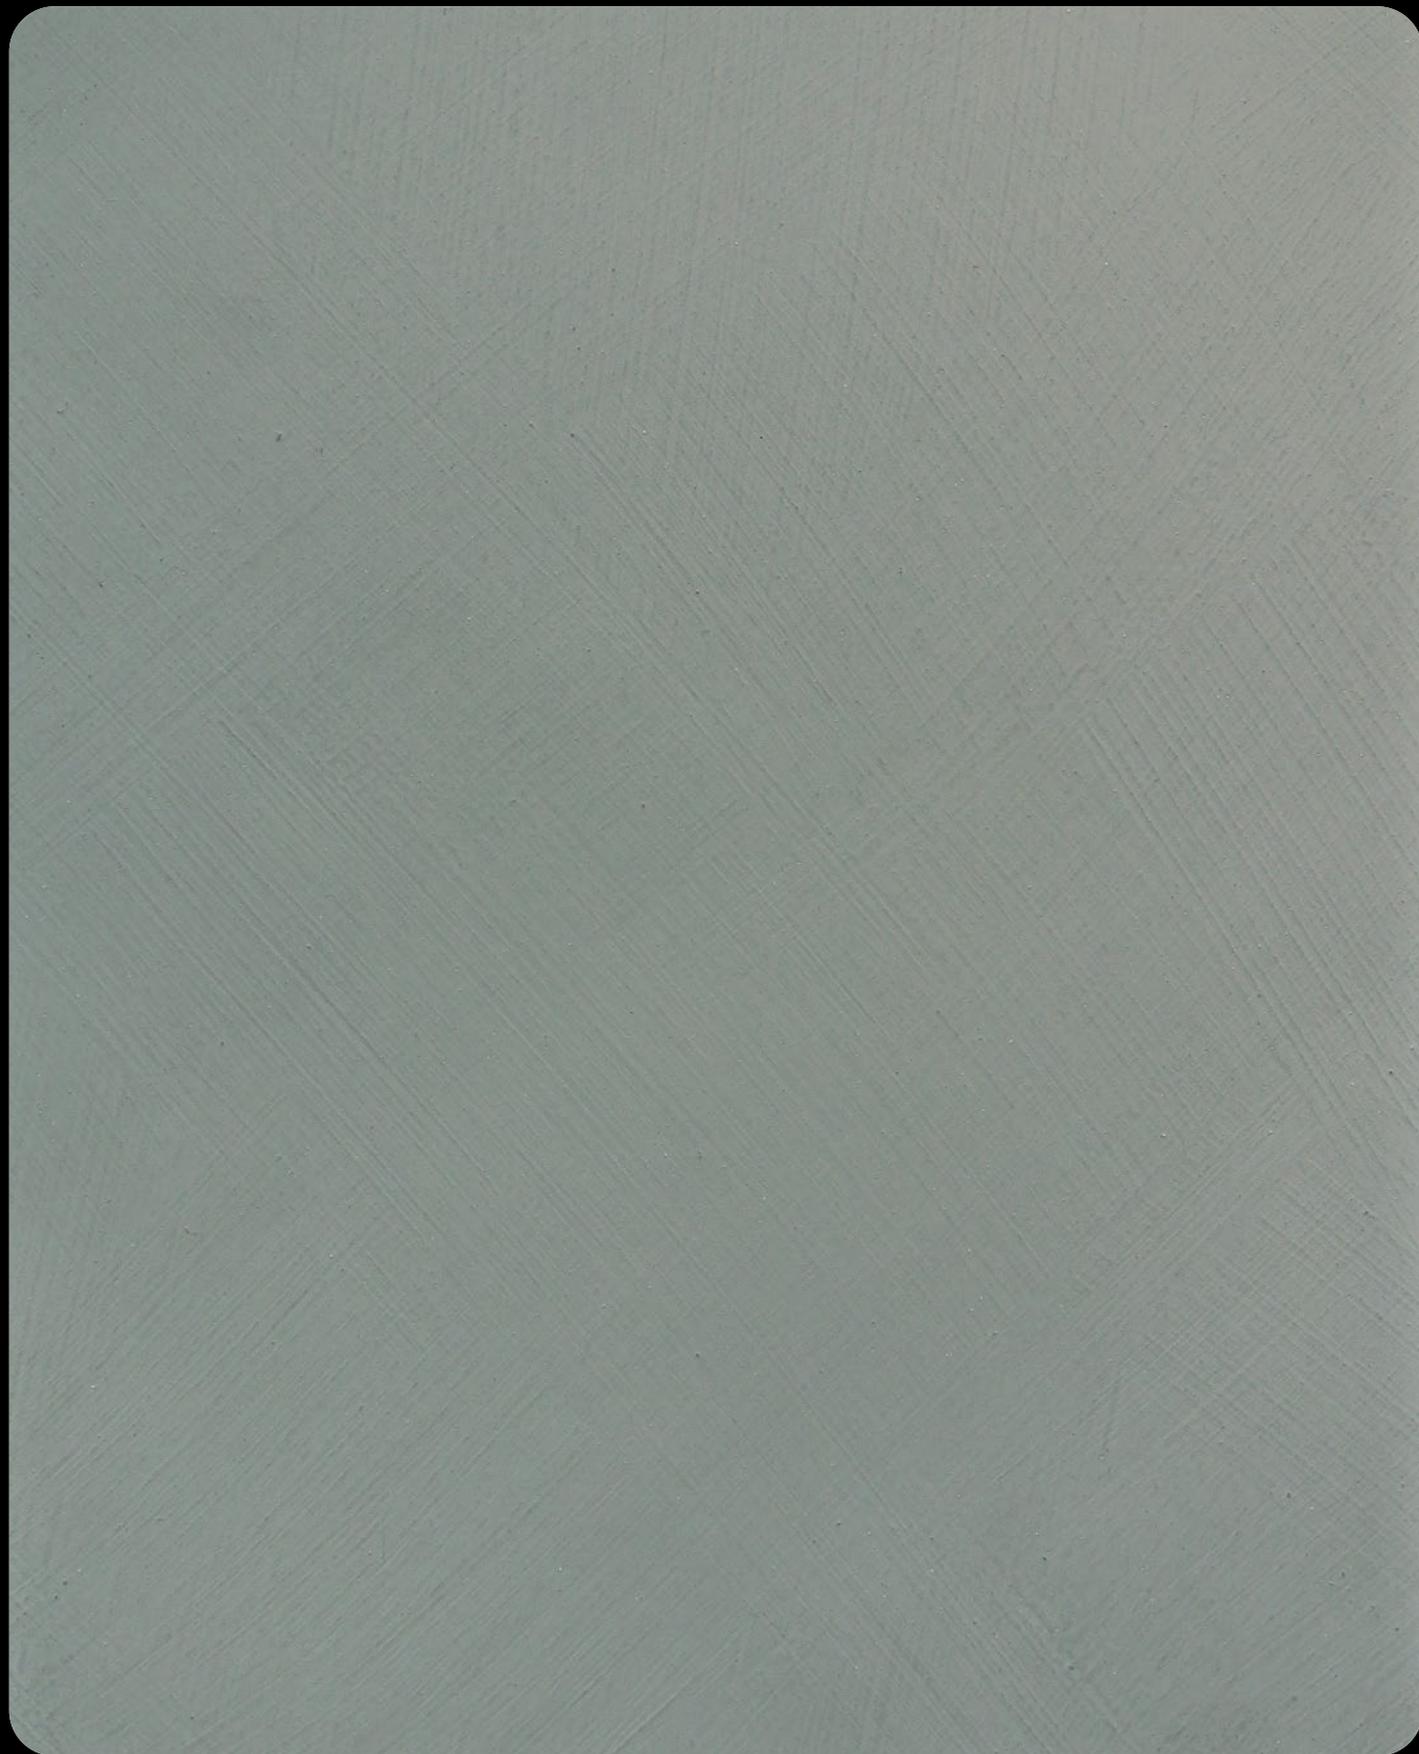

**EFFETTO CALCE PATINATA SO.10.50**



I 3 effetti Chalix Decor possono essere realizzati nella maggior parte dei colori della collezione 5051 Color Concept. Nella collezione proposta sono presenti i colori dell'anno delle più recenti edizioni del Colour Futures™.



**EFFETTO MARMORINO J5.03.71**



**EFFETTO STUCCO LUCIDO E4.05.76**



TO.10.40



PO.10.40



F3.04.45



T3.14.55



N1.06.61



E4.22.49



SO.10.50



H1.05.54



F1.34.58




R4.05.62




J5.03.71




F9.11.75

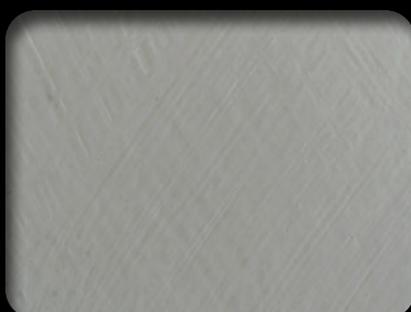

SN.02.77

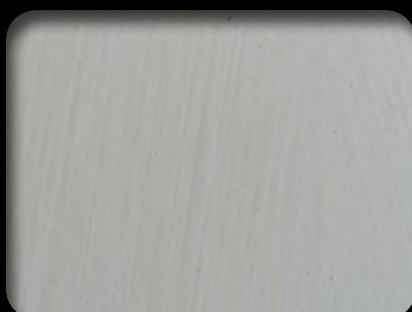

PN.00.81

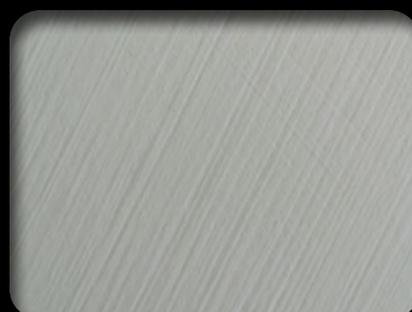

GN.01.88



ON.00.33



C9.13.37



A5.10.37




ON.00.58



D2.20.50



B5.05.52

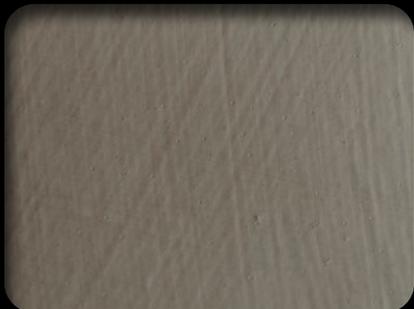


E4.05.55




C9.21.58



C3.09.53

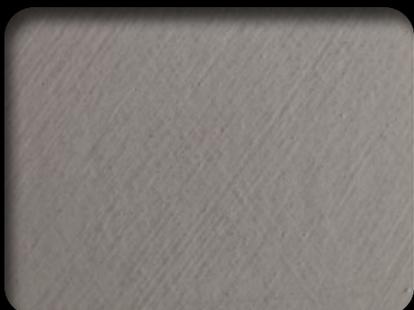

E4.05.65

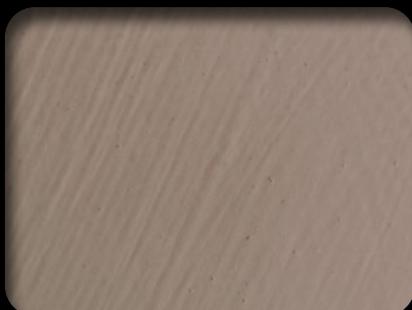


EO.10.70



CO.05.65



F4.04.73

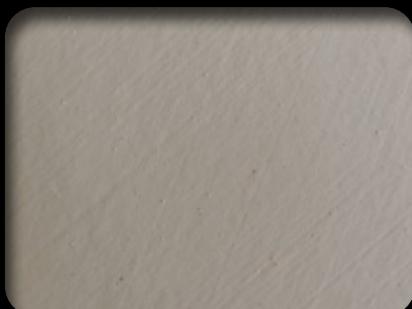

E4.05.76



BN.02.77

I colori dello cortello sono indicativi e possono subire nel tempo parziali variazioni di tonalità. Inoltre i colori possono essere visivamente percepiti in modo diverso a seconda dell'effetto realizzato (Calce Patinata, Marmorino e Stucco Lucido), in funzione del numero di mani applicate. Infine Chalix Decor Finituro è un prodotto minerale a base di gesso che, per sua natura, ha un effetto sbiancante. Di conseguenza le tinte realizzate possono apparire in maniera più o meno evidente dal riferimento di mazzetta, in particolare modo per quanto riguarda i colori più scuri.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### CHALIX DECOR ANCORANTE

Fondo di preparazione per muri all'interno, a base di grassello di calce e inerti micronizzati.

Metodo di applicazione ..... a pennello.

Diluizione ..... 30-40% in volume con acqua.

Colore ..... bianco.

Resa ..... 5 - 6 m<sup>2</sup>/l per mano.

Confezione ..... 15L e 5L

#### APPLICAZIONE:

- Applicare a pennello una mano di CHALIX DECOR ANCORANTE.
- Dopo 24 ore completare un ciclo di pittura applicando CHALIX DECOR FINITURA (seguendo le indicazioni d'impiego previste) per ottenere gli effetti Stucco Lucido e Calce Patinata.

N.B. I supporti in gesso vanno preventivamente isolati con uno strato di ALPHA TEX ACRYL diluita al 50% in volume con acqua.

### CHALIX DECOR FONDO

Fondo di preparazione per muri all'interno, a base di grassello di calce e inerti di marmo con granulometria fino a 0,5 mm.

Metodo di applicazione ..... con spatola d'acciaio.

Diluizione ..... pronto all'uso. Se necessario, aggiungere max. 2% d'acqua.

Colore ..... bianco.

Resa ..... 0,87 - 0,90 m<sup>2</sup>/L per mano. Le superfici particolarmente irregolari richiedono l'applicazione di due mani di CHALIX DECOR FONDO.

Confezione ..... 15L

#### APPLICAZIONE:

- Applicare con frattazzo d'acciaio una o due mani di CHALIX DECOR FONDO a seconda delle irregolarità del supporto, lisciando l'ultima mano con frattazzo in plastica bianca.

### CHALIX DECOR FINITURA

Stucco minerale a base di grassello di calce indicato per riprodurre effetti decorativi su superfici murali all'interno.

Metodo di applicazione ..... con spatola d'acciaio o pennello a seconda dell'effetto desiderato.

Diluizione ..... pronto all'uso per gli effetti Marmorino e Stucco Lucido. Per l'effetto Calce Patinata, seguire le indicazioni sotto riportate.

Colori ..... 5051 Color Concept realizzabili in MM.

Resa ..... 8 - 9 m<sup>2</sup>/l per mano, per l'effetto Stucco Lucido.

8 - 9 m<sup>2</sup>/l per mano, per l'effetto Marmorino.

11 - 12 m<sup>2</sup>/l per mano, per l'effetto Calce Patinata.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Confezione ..... 15L e 5L

N.B. Dopo la colorazione e successiva agitazione è necessario attendere almeno 24 ore prima dell'applicazione. Inoltre CHALIX DECOR FINITURA è un prodotto minerale a base di grassello di calce che per sua natura ha un effetto sbiancante. Di conseguenza le tinte realizzate possono differire in maniera più o meno evidente dal riferimento di mazzetta, in particolar modo per quanto riguarda i colori più saturi.

#### APPLICAZIONE:

- Applicare una o due mani di CHALIX DECOR ANCORANTE o CHALIX DECOR FONDO a seconda delle irregolarità del supporto e del tipo di finitura da realizzare (attendere 4 - 6 ore tra una mano e la successiva) - a supporto asciutto, dopo 24 ore, procedere come segue in base all'effetto desiderato:

#### EFFETTO CALCE PATINATA:

Applicare a pennello tre mani di CHALIX DECOR FINITURA nella tinta prescelta, diluendo il prodotto rispettivamente al 50-70-100% in volume con acqua. Attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano e circa 30 minuti tra la seconda e la terza mano. Quando il prodotto è ancora in fase di essiccazione, ripassare la superficie compattando con un pennello asciutto a setole corte e successivamente lucidare con telina in polietilene tipo "Wet Paint" 3M.

#### EFFETTO STUCCO LUCIDO:

Applicare con spatola d'acciaio tre mani di Chalix Decor Finitura non diluito: attendere l'essiccazione della prima mano prima di applicare la seconda e circa 30 minuti tra la seconda e la terza mano. Quando il prodotto è ancora in fase di essiccazione, lucidare la superficie prima con spatola d'acciaio e successivamente con telina in polietilene tipo "Wet Paint" 3M.

#### EFFETTO MARMORINO:

Su CHALIX DECOR FONDO applicato in due mani, stendere con spatola d'acciaio due mani di CHALIX DECOR FINITURA non diluito.

Attendere circa 30 minuti tra una mano e l'altra. Quando il prodotto è ancora in fase di essiccazione, lucidare la superficie prima con spatola d'acciaio e successivamente con telina in polietilene tipo "Wet Paint" 3M.

Le rese indicate possono variare in base all'effetto estetico da realizzare e alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA TECNICA.

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma Mix2Win Next) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA  
Via Pietro Nenni, 14 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)  
Tel. 0331 916611 - Fax 0331 916635

www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it  
www.akzonobel.com | servizio.clienti@akzonobel.com

